

Шкаф серверный SZB SE 19"



Больше изображений



Описание

Уважаемый Клиент,
Хотим сообщить Вам, что с днем 31.07.2017 года компания ZPAS S. A. изменяет существующий стандарт шкафов SZB [WZ-SZB-XXX-17AA-11-0000-011] и SZBSE [WZ-SZBSE-XXX-5711-11-0000-2-011/161].
Шкафы эти будут доступны в базовом [складском] предложении наших изделий. Заказы будут выполняться каждый раз на основе индивидуальной расценки и их стоимость будет зависеть от заказываемого количества.
Высшей указанные шкафы заменят шкафы SZB IT. Уже сегодня приглашаем Вас ознакомиться с каталожной картой и посмотреть 3D-анимацию, которая поможет Вам увидеть все преимущества нашего нового продукта.

Шкаф обеспечивающий сохранность оборудования установленного в серверных

Предлагается 24 габаритных моделей, в том 2 моделей в постоянной продаже со склада ZPAS.

Расширенная система конфигурации:
разное исполнение дверей, стенок и крыш,
возможно линейное соединение шкафов,
ввод кабелей в шкаф возможен с каждой стороны,
конфигурирование шкафа с помощью простой системы кодирования.

Возможно контролирование потока вентилирующего воздуха через использование соответствующего типа дверей, боковых стенок и системы вентиляционных панелей.
Полный объём дополнительного оснащения, специального для серверных шкафов и типичного для телекоммуникационных шкафов.
Возможность изготовление шкафов по индивидуальным заказам, согласно потребности клиента.

Таблица моделей

Общая ширина L [мм]	Общая глубина G [мм]	Номер модели					
		1	3	5	9	11	13
800	1000	1	3	5	9	11	13
	1200	21	23	25	29	31	33
600	1000	2	4	6	10	12	14
	1200	22	24	26	30	32	34
Полезная высота шкафа HU [U = 44,45 мм]		47 U	45 U	42 U	36 U	33 U	24 U
Высота каркаса H [мм]		2186	2096	1963	1696	1563	1163

Примечание: Модели шкафов, отмеченные зелёным цветом, доступны в постоянной продаже со склада ZPAS

Комплект поставки

каркас
стальная передняя и задняя дверь с перфорацией типа C, и трехточечными замками с поворотной ручкой,
две сплошные боковые стенки,
стандартная крыша (с 1 или 3 кабельными отверстиями, закрытыми выламываемой заглушкой: шкаф шир. 600 мм - 1 отверстие, шкаф шир. 800 мм - 3 отверстия; подробности
две пары монтажных профилей на расстоянии 19",
шина и кабеля заземления,
регулируемые ножки.

Материал:

Каркас, боковые стенки, двери, крыша, монтажные профиля, поперечные профиля - листовая сталь
Консоли - отливка из сплава ЦАМ.

Степень защиты:

IP 20 согласно стандарта EN 60529 (не относится к вводу со щеткой).


Обработка поверхности:

Каркас, крыша, боковые стенки, двери - окрашены порошковой краской с крупной структурой, цвета RAL 7035 или 9005.
Применение других цветов по согласованию.
Монтажные и поперечные профиля - алюминик.


Допустимая нагрузка:

Тип основания	Максимальный разрешённый вес оборудования установленного в шкафу
ножки	1360 кг*
ролики тип 300	500 кг
цоколь	1360 кг*

*) Заявленная нагрузка обязывает в позиции максимального расстояния между монтажными профилями, по глубине шкафа. В случае, когда шкаф устанавливается на ножки, дополнительным условием заявленной грузоподъемности является подтяжка контргаек к нижней плите шкафа.

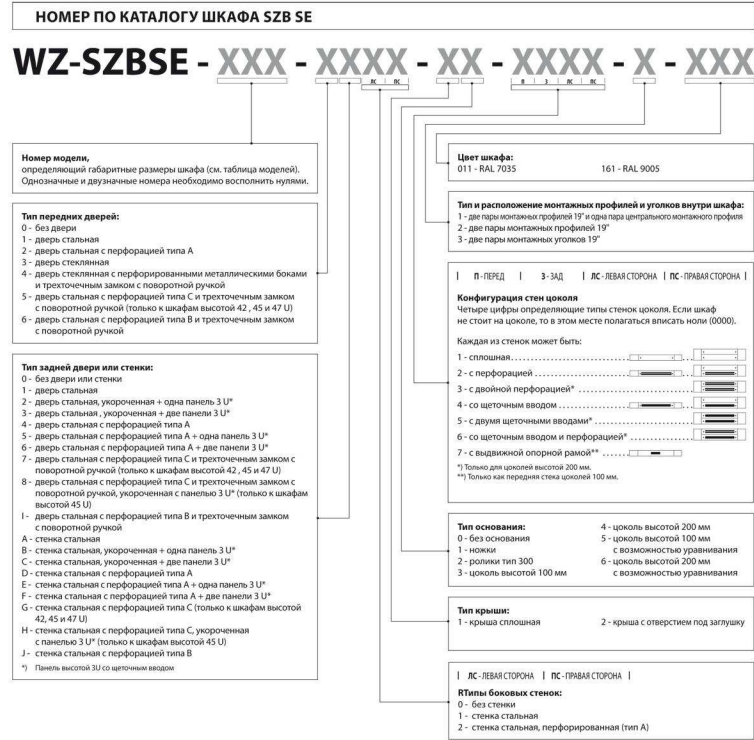


ПРИМЕЧАНИЕ:
• В комплект поставки каждого шкафа SZB SE, кроме элементов, перечисленных в номере по каталогу, входит шина заземления и кабеля заземления дверей и стенок.
• Заглушки к нижней и верхней плите, к панели и крыше, а также другие элементы дополнительного оснащения необходимо заказывать отдельно.

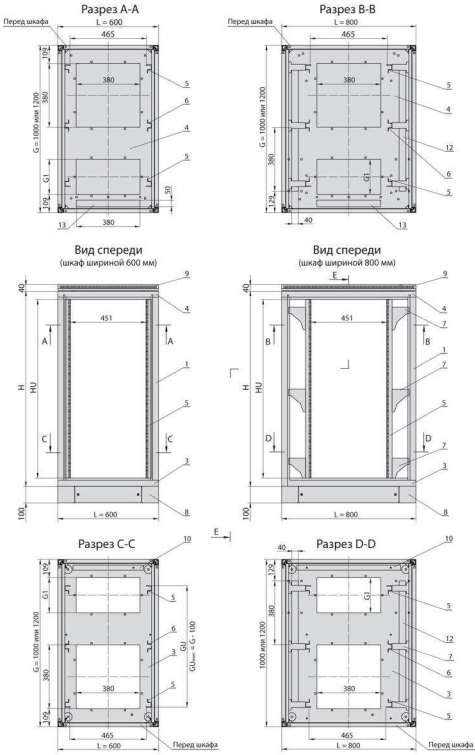

КОНСТРУКЦИЯ

1. Стойка каркаса
2. Стойка каркаса, центральная (только в шкафах глубиной 1200 мм)
3. Нижняя плита каркаса
4. Верхняя плита каркаса
5. Монтажный профиль
6. Монтажный профиль, центральный
7. Консоль
8. Цоколь
9. Крыша
10. Шина заземления
11. Поперечный профиль
12. Вылампываемая заглушка, боковая
13. Вылампываемая заглушка, задняя



Размеры [мм]	G	G1
1000	210	
1200	380	

ВЫСОТА ОСНОВАНИЯ H1

Ножки: от 25 до 50 мм
Цоколь: 100 или 200 мм
Ролики тип 300: 129 мм

Примечания:
• Шкаф на рисунке показан без стенок и дверей.
• В верхней плите (опционально в крыше) шкафа находится те самые отверстия как в нижней плите. Отверстия можно снабдить разного рода заглушками. Отверстия 380 x 40 и 380 x 50 мм фабрично закрыты вылампываемыми заглушками.
• Шкаф шириной 1200 мм дополнительно имеет центральные стойки каркаса (поз. 2).