

ДБУ69




Обозначение номеров домов, названий улиц, диапазона квартир в подъездах для облегчения навигации в городе оперативным службам, автомобилистам, жителям и гостям города

ТУ 3461-025-05758434-2008



Напряжение _____ 220 ± 10% В
 Номинальная частота _____ 50 Гц
 Коэффициент мощности _____ не менее 0,98
 Класс защиты от поражения электрическим током _____ III
 Климатическое исполнение _____ У1
 Габаритные размеры (LxВxН) _____ в таблице
 Максимальное сечение кабеля _____ 4,0 мм²

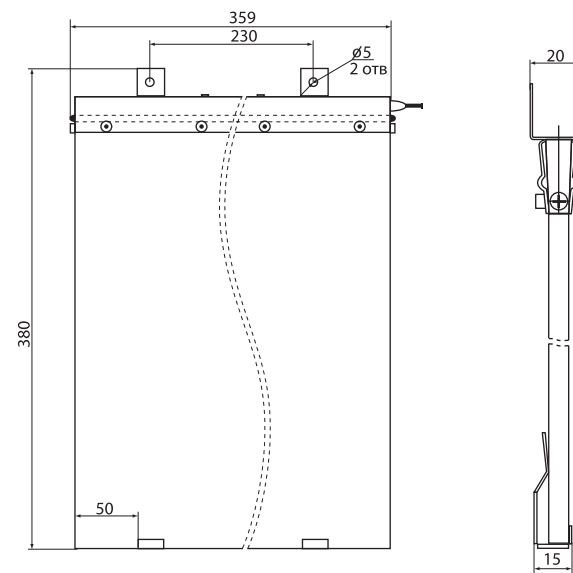

Светильники серии ДБУ69-10-001 У1 (номер дома 350х350 К1)

Наименование	Артикул	Тип источника света	Номинальная мощность, Вт	ВНЕШНИЙ ВИД	Условное обозначение	Коэффициент мощности (не менее)	Степень защиты	Размеры (Д x В, мм)	Масса, кг
GALAD Ориентир ДБУ69-10-001 У1 (номер дома 350х350 К1)	1001285	светодиод	10		К1	0,98	IP65	350 x 350	1,4
GALAD Ориентир ДБУ69-15-001 У1 (номер дома 450х450 К2)	1001286	светодиод	15		К2	0,98	IP65	450 x 450	2,3
GALAD Ориентир ДБУ69-40-001 У1 (номер дома 600х600 К3)	1001287	светодиод	40		К3	0,98	IP65	600 x 600	7,6
GALAD Ориентир ДБУ69-15-001 У1 (номер дома 450х350 К4)	1001288	светодиод	15		К4	0,98	IP65	450 x 350	1,8
GALAD Ориентир ДБУ69-20-001 У1 (номер дома 600х450 К5)	1001289	светодиод	20		К5	0,98	IP65	640 x 450	3
GALAD Ориентир ДБУ69-40-001 У1 (наим. улицы 1250х350 К7)	1001290	светодиод	40		К7	0,98	IP65	1250 x 350	5
GALAD Ориентир ДБУ69-40-001 У1 (наим. улицы 1300х450 К9)	1001291	светодиод	40		К9	0,98	IP65	1300 x 450	6,5
GALAD Ориентир ДБУ69-50-001 У1 (наим. улицы + номер 1600х450 К10)	1001292	светодиод	50		К10	0,98	IP65	1600 x 450	9,2
GALAD Ориентир ДБУ69-60-001 У1 (наим. улицы + номер 1850х450 К11)	1001293	светодиод	60		К11	0,98	IP65	1850 x 450	9,2
GALAD Ориентир ДБУ69-40-001 У1 (наим. улицы 1250х350 К8 ретро)	1001294	светодиод	40		К8*	0,98	IP65	1250 x 350	5,5
GALAD Ориентир ДБУ69-50-001 У1 (наим. улицы 1600х450 К12 ретро)	1001295	светодиод	50		К12*	0,98	IP65	1600 x 450	7,8
GALAD Ориентир ДБУ69-10-001 У1 (номер дома 430х340 К13 ретро)	1001296	светодиод	10		К13*	0,98	IP65	430 x 340	1,8
GALAD Ориентир ДБУ69-5-001 У1 (ПГ 150х150)	1001297	светодиод	5		ПГ	0,98	IP65	150 x 150	0,5
GALAD Ориентир ДБУ69-30-001 У1 (наим. улицы + номер 900х300 К6)	1001298	светодиод	30		К6	0,98	IP65	900x300	7,5

* Домовые знаки, устанавливаемые внутри Садового кольца г. Москвы

Модификации

- 001 – названия улиц и номера домов
- 101 – номера подъездов и квартир, белый текст на синем фоне
- 102 – номера подъездов и квартир, синий текст на белом фоне
- ДБУ69-40-001 У1 (К9)
 - Тип указателя
 - Климатическое исполнение
 - Мощность, Вт
- Комплектуется блоком питания независимого исполнения



Блок питания

Конструкция и обслуживание

- Рассеиватель изготовлен из оргстекла толщиной 8 мм со специально обработанной внутренней поверхностью
- Источник света – светодиодная линейка, расположенная в торце рассеивателя
- Трафарет с наименованием улицы или номером дома изготовлен из пленки оракал. Наклеивается на поверхность рассеивателя
- Блок питания устанавливается рядом со светильником на стене дома в распаечной коробке

Преимущества

- Большой срок службы: в течение длительного времени не требуется замена источника света
- Энергоэффективность: высокий коэффициент мощности ПРА, малые потери
- Антивандальность
- Стабильность: рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Высокая степень защиты от воздействия окружающей среды: светильник полностью пыле- и влагонепроницаем
- Дизайн: функциональный классический

