


GR070

588×588×50mm





625×615×60mm

PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R3-00010-31000-2002730	27W	3000K	3400 lm
V1-R3-00010-31000-2002740	27W	4000K	3500 lm
V1-R3-00010-31000-2002750	27W	5000K	3500 lm
V1-R3-00010-31000-2002765	27W	6500K	3600 lm
V1-R3-00010-31000-2003630	36W	3000K	4400 lm
V1-R3-00010-31000-2003640	36W	4000K	4600 lm
V1-R3-00010-31000-2003650	36W	5000K	4600 lm
V1-R3-00010-31000-2003665	36W	6500K	4700 lm
V1-R3-00010-31000-2005430	54W	3000K	6400 lm
V1-R3-00010-31000-2005440	54W	4000K	6600 lm
V1-R3-00010-31000-2005450	54W	5000K	6600 lm
V1-R3-00010-31000-2005465	54W	6500K	6800 lm




Автономный аварийный светильник постоянного действия

Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

Соответствие:
ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-R3-00010-31A00-2003630	36W	3000K	4400 lm
V1-R3-00010-31A00-2003640	36W	4000K	4600 lm
V1-R3-00010-31A00-2003650	36W	5000K	4600 lm
V1-R3-00010-31A00-2003665	36W	6500K	4700 lm
V1-R3-00010-31A00-2005430	54W	3000K	6400 lm
V1-R3-00010-31A00-2005440	54W	4000K	6600 lm
V1-R3-00010-31A00-2005450	54W	5000K	6600 lm
V1-R3-00010-31A00-2005465	54W	6500K	6800 lm



Рассеиватель (комплектуется отдельно)
Размер упаковки рассеивателя (2 шт.):
610×610×16mm

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-R0-PR00-00.2.0005.25	Призма стандарт	582×582mm
V2-R0-OP00-03.2.0005.15	Опал	582×582mm
V2-A0-PS00-00.2.0005.20	Пин спот	582×582mm
V2-R0-CI00-00.2.0005.20	Колотый лед	582×582mm
V2-R0-MP00-02.2.0005.20	Микропризма	582×582mm

* Световой поток указан без учета рассеивателя

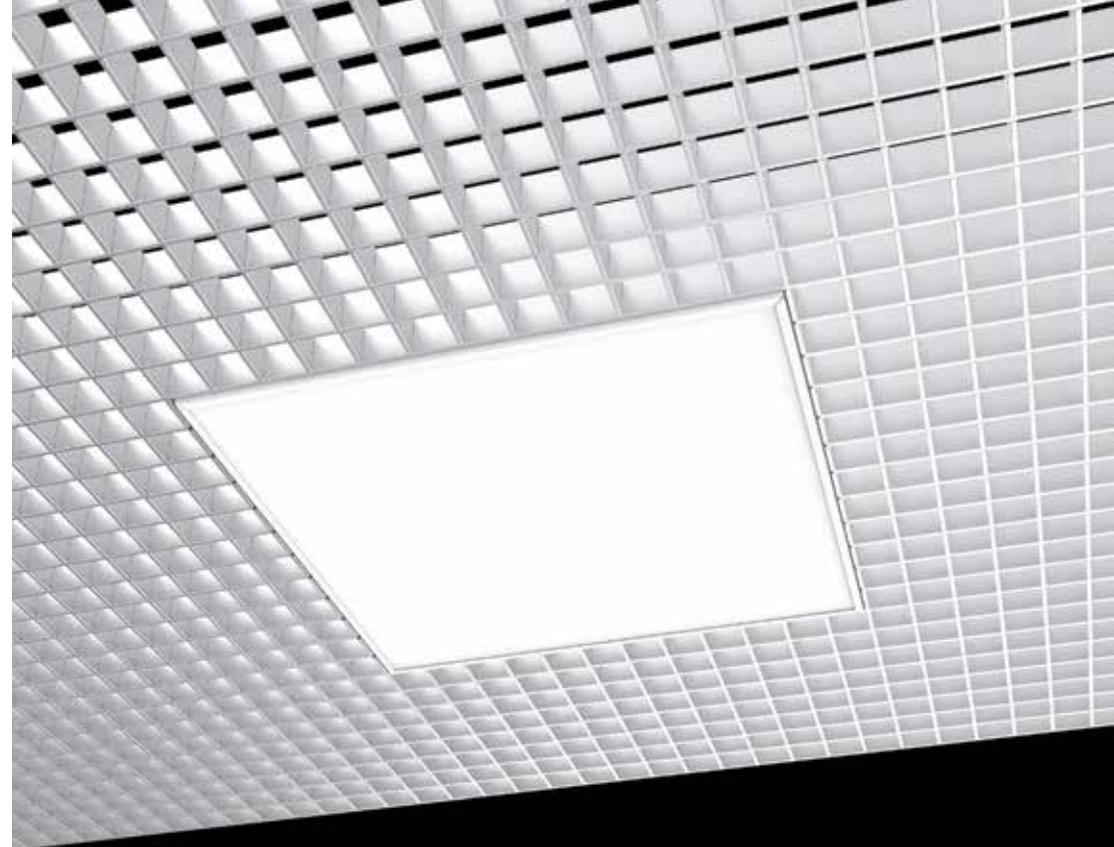

Монтаж:

Крепится на европодвесах непосредственно в потолочное основание через специальные планки, закрепленные в корпусе светильника, в потолки типа Грильято.

Высота монтажа светильника относительно потолка регулируется при помощи планок. Светильники подходят для потолков с высотой направляющих 30 / 40 / 50мм

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Применение:

Потолки Грильято (торговые центры, офисы)

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от $+1^\circ\text{C}$ до $+40^\circ\text{C}$

АС176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

K_n светового потока ≤ 1%

