

Устройство базовой защиты для 4-жильных систем передачи данных с разъемом RJ45



Тип	Исполнение	Система штекерных разъемов	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RJ45 S-E100 4-B	Базовая защита, 4 жилы+экран	RJ45	1	14,000	5081001

€/шт.




Устройство защиты канала данных для информационно-вычислительных систем


- в алюминиевом корпусе
- RJ45-коннектор
- с соединительным кабелем 150 мм со штекерами RJ45
- простой монтаж с помощью промежуточного штекера
- 2-ступенчатая схема защиты
- Монтаж на DIN-рейке с комплектующими DLS-BS (5082 38 2)

Применение: Витые пары, цепи управления, коммуникационные линии RJ45

Размеры

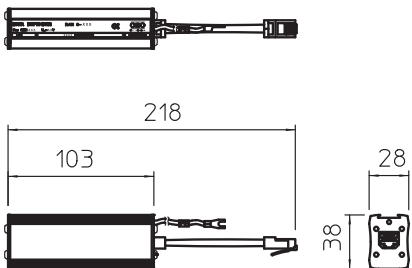

Подключение



RJ45 S-E100 4-B	
Макс. напряжение при длительной нагрузке, перем. ток	U_c 120 В
Макс. напряжение при длительной нагрузке, пост. ток	U_c 170 В
Категория	Тип 1+2 / D1+C2
Переход от зоны молниезащиты	0→2
Количество контактов	4
Номинальный ток нагрузки	I_L 1 А
Последовательное сопротивление на жилу	—
Устойчивость к импульсному току жила-жила	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Устойчивость к импульсному току жила-земля	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs)
Импульсный ток (10/350)	I_{imp} 0,5 kA
Общий отводимый импульсный ток(8/20)	7,5 kA
Общий отводимый импульсный ток (10/350)	2,5 kA
Уровень защиты жила-жила	<700 В
Уровень защиты жила-земля	<850 В
Диапазон частот	0 - 463 MHz
Вносимое затухание	S_{21} ≤3 дБ
Диапазон температур	ϑ -40 - +80 °C
Вид монтажа	Соединительный кабель/кабельный адаптер
Штекерная система	RJ45
Вид защиты	IP40
Подключение экрана	да
Экранирование	непрямое
Заземление с помощью:	Соединительный кабель
Стандарт для испытания	IEC 61643-21