

Маркировка провода (мм²) 300/500 V

YDYt 2x1
YDYt 2x1,5

YDYt 2x2,5
YDYt 3x1

YDYt 3x1,5
YDYt 3x2,5

YDYtzo – аналогично указанным выше, только с жёлто-зелёной защитной жилой

ПРОВОД УКУ

Применение: Для передачи электроэнергии – линии электропередачи, проведённые по воздуху, воде, бетону, во внутренних помещениях, кабельных каналах, непосредственно в земле.

Номинальное напряжение: 0,6/ 1 кВ

Цвет изоляции:


2 - жилы: чёрная, голубая

3 - жилы: чёрная, голубая, жёлто-зелёная

4 - жилы: чёрная, чёрная, голубая, коричневая

4 - жилы: чёрная, голубая, коричневая, жёлто-зелёная

5 - жилы: чёрная, чёрная, голубая, коричневая, жёлто-зелёная



Провода слабого тока, для звуковых усилителей

TLYp – чёрная с красной или белой продольной полосой на одной из жил

TLgYp – прозрачная с чёрной или красной продольной полосой на одной из жил (повышенная гибкость)

Применение: Для соединения между усилителями звука и мощности.

Маркировка: Т – телекоммуникационный провод; L – жилы, скрученные из мягкой проволоки Cu; Y - ПВХ-изоляция; g – повышенная гибкость; p – плоский провод

Маркировка провода (мм²)

TLYp 2x0,22

TLYp 2x0,35


TLYp 2x0,50

TLYp 2x0,75

TLYp 2x1,00

TLYp 2x1,50

TLYp 2x2,5

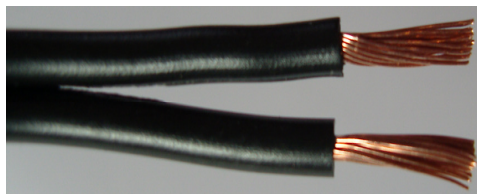

Провода в прозрачной изоляции

Маркировка провода (мм²)

TLgYp 2x0,22

TLgYp 2x0,35

TLgYp 2x0,50


TLgYp 2x0,75

TLgYp 2x1,00

TLgYp 2x1,50

TLgYp 2x2,50

TLgYp 2x4,00

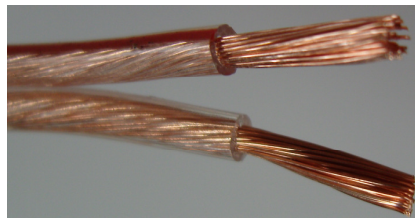

Электрические провода

Провод AsXSn 0,6/1kV

Электрический несущий провод с алюминиевыми жилами и изоляцией из полиэтилена с усиленными межмолекулярными связями (сшитого), устойчивого к распространению пламени.

Применение: Линии электропередачи, проложенные по фасадам зданий и по столбам

Обозначение: Цифровая маркировка или продольные насечки, число которых соответствует номеру жилы. В 6-жильных кабелях жилы с меньшим сечением обозначены следующим образом: одна жила обозначена цифрой 0, вторая одной насечкой.

Маркировка: AsXSn - электрический несущий провод (s) с алюминиевыми жилами (A) и изоляцией из сшитого полиэтилена (XS), устойчивой к распространению пламени. (n)

