


Анкерный зажим SO80.xxx

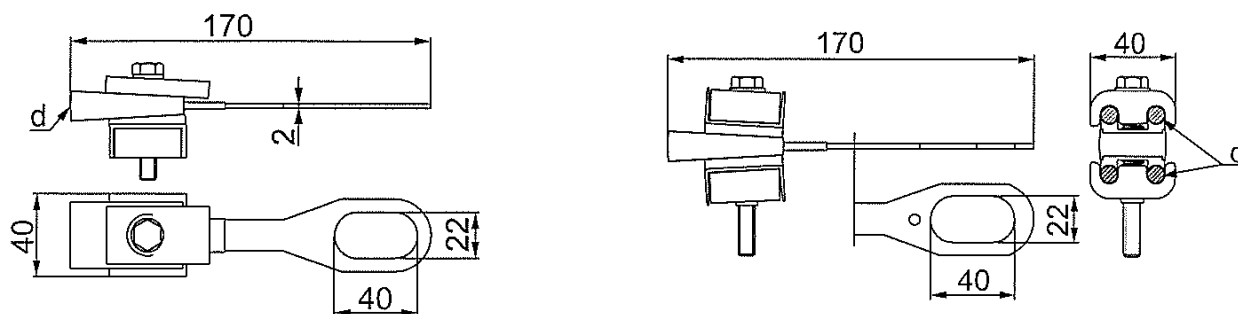

Тип	EAN	Для сечения, мм ²	Диаметр, мм	Усилие затяжки, Нм	SFML, кН	Упаковка, шт	Вес, кг
SO80.225	6418677405044	2x(16-25)	7,0-9,0	25	5,4	50	0,20
SO80	6418677405037	4x(16-25)	7,0-9,0	25	8,75	50	0,23

Тест 4 кВ \ 50 Гц \ 1 мин

SFML 2x16 мм² – 3,4 кН
4x16 мм² – 6,8 кН
2x25 мм² – 5,4 кН
4x25 мм² – 8,75 кН

Применение Для анкерного закрепления 2-х или 4-х жильного СИПа на опоре или стене посредством стандартного крюка.

Конструкция Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав.
Болт – сталь горячей оцинковки.
Пластмассовые элементы – атмосферостойкий пластик.

Необходимый инструмент Шарнирный ключ ST20

Стандарт SFS 2663