

## TRD43-56



### Установка


Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

### Конструкция

Круглый алюминиевый корпус . Блок питания в отдельном выносном боксе.


### Оптическая часть

Матовый рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

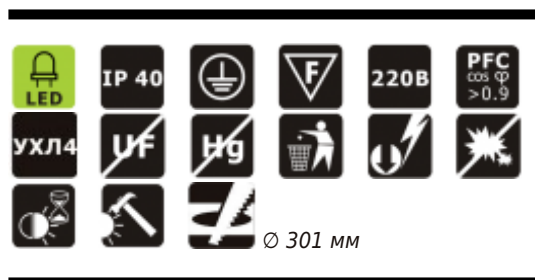


### Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	5160
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	43

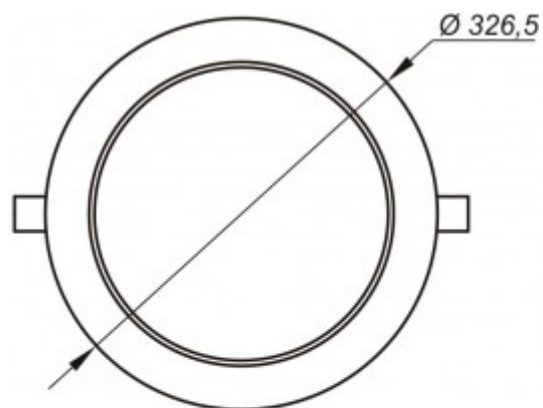

### Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRD43-56-C-02		свет белый

