

В комплект поставки входит:

1. Светильник — 1 шт.
2. Упаковка — 1 шт.
3. Монтажный комплект — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Принадлежности по дополнительному заказу:

- 910005 Кабельный ввод КГВ-9.


Примечание: Лампа в комплект поставки не входит. По заказу рассеиватель из литого стекла может быть матовым.

Пример записи при заказе:

«232002 Светильник Нико-Р-10-80» — для светильника с лампой ДРЛ мощностью 80 Вт с рассеивателем из литого стекла. В случае поставки светильника с матовым стеклянным рассеивателем в заказе указывается слово «матовый».



18.1.2. Пылевлагонепроницаемый светильник общетехнического и бытового назначения Блик

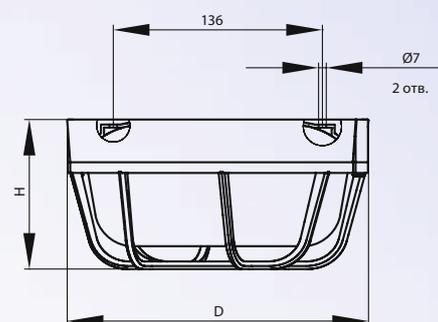


Пылевлагонепроницаемый светильник «Блик» предназначен для общего освещения жилых, общественных и производственных помещений, а также гаражей, коридоров, подсобных помещений, лестничных площадок и т.п. Светильник может устанавливаться как внутри помещения, так и снаружи, рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частоты 50 Гц. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, рассеиватель — из высококачественного стекла, патрон — керамический, что обеспечивает светильнику высокие потребительские качества и большой срок службы. Светильник может поставляться с защитной решеткой или без нее, имеется вариант Блик-транзит для транзитного монтажа.

1. Источник света — лампа накаливания	Г220-245-100
2. Максимальная мощность лампы, Вт	100
3. Тип патрона	E27
4. Тип кривой силы света	Ш
5. Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 65
6. Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
7. Предельные значения температуры окружающей среды при эксплуатации	
нижнее	-40°C
верхнее	+40°C
8. Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов	M2
9. Масса, кг, не более	1,5
10. Срок службы до списания, лет	8
11. Класс защиты от поражения электрическим током	1
12. Рассеиватель	термостойкий

Перечень вариантов исполнения светильников

№	Исполнение	Габариты DxH, мм
181001	Блик с решеткой	Ø208x100
181002	Блик-транзит с решеткой	Ø208x100
181003	Блик без решетки	Ø208x85
181004	Блик-транзит без решетки	Ø208x85

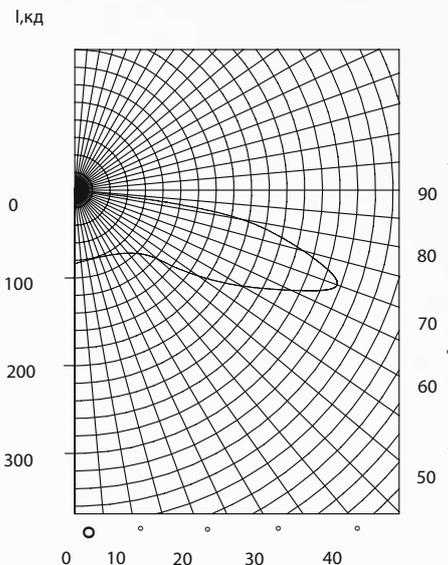

В комплект поставки входит:

1. Светильник — 1 шт.
2. Упаковка — 1 шт.
3. Монтажный комплект — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Примечание:

Лампа в комплект поставки не входит.


Пример записи при заказе светильника Блик-транзит с решеткой:

«181002 Светильник Блик-транзит с решеткой»



18.1.3. Пылевлагонепроницаемый светильник общетехнического и бытового назначения Сауна

Светильник предназначен для общего освещения помещений с высокой температурой и влажностью, для саун, бань, душевых, ванных комнат и т. п., рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частоты 50 Гц. Светильник может устанавливаться как внутри помещения, так и снаружи. Защитные уплотнения выполнены из кремнийорганической резины. Имеется вариант Сауна-транзит для транзитного монтажа.

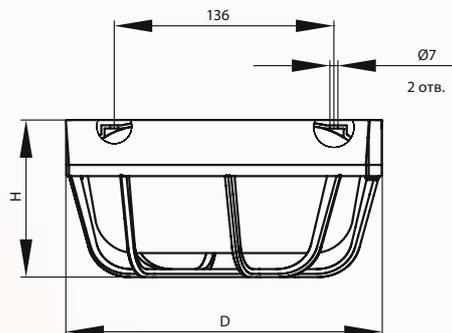

Источник света — лампа накаливания

Максимальная мощность лампы, Вт

Тип патрона

Тип кривой силы света

Степень защиты от воздействия окружающей среды

Климатическое исполнение и категория размещения

Предельные значения температуры окружающей среды при эксплуатации:

нижнее

верхнее

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов

Габаритные размеры DxH, мм

Масса, кг, не более

Срок службы до списания, лет

Класс защиты от поражения электрическим током

Рассеиватель

Г220-245-60

60

E27

Ш

IP 65

УХЛ1

-40°

+130°

M2

Ø208x100

1,5

8

1

термостойкий