


Кабель-каналы Lina 25™

исключительные технологии

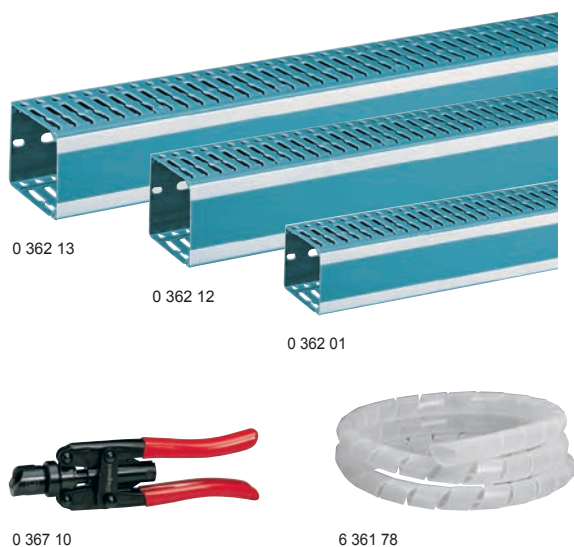


Упак. ⁽¹⁾	Кат. №	Кабель-каналы Lina 25™
		Изготовлены из ПВХ 2525 синего цвета Имеют перфорацию на боковых стенках с шагом 12,5 мм Длина 2 м Ширина x глубина (А и В) (мм)
60	0 362 00	25 x 25
56	0 362 05	40 x 25
56	0 362 01	25 x 40
56	0 362 06	40 x 40
40	0 362 11	60 x 40
56	0 362 02	25 x 60
48	0 362 07	40 x 60
40	0 362 12	60 x 60
32	0 362 16	80 x 60
40	0 362 08	40 x 80
32	0 362 13	60 x 80
24	0 362 17	80 x 80
16	0 362 25	120 x 80

Упак. ⁽¹⁾	Кат. №	Аксессуары для Lina 25 и Transcab
50	0 367 02	Материал: ABS Позволяют осуществлять маркировку канала Держатель этикеток с шагом 6/6,5 Защелкивается на зубьях кабель-канала Предназначен для самоклеющихся этикеток
36 ⁽¹⁾	0 370 10	Лента – удлинитель Длина 2 м Позволяет объединить 2 держателя этикеток для маркировки на большую длину
1	0 367 10	Инструмент режущий 6/6.5 для Lina 25 и Transcab

Упак. ⁽¹⁾	Кат. №	Рукав монтажный
25	6 361 77	Ø 6 мм
25	6 361 78	Ø 12 мм
25	6 361 83	Ø 22 мм
25	6 361 79	огнестойкий Ø 12 мм

Аксессуары Linafix


исключительные технологии

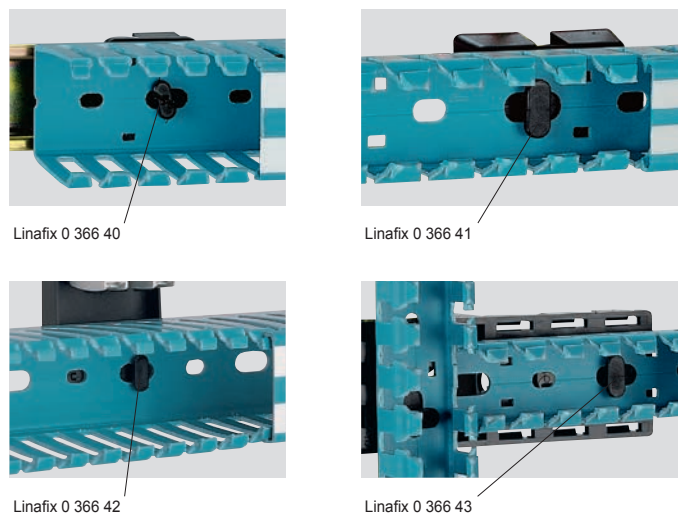

Упак. Кат. № Linafix: аксессуары для крепления кабель-каналов Lina 25™

Материал: полиамид 6/6
Позволяет закрепить кабель-каналы на любых основаниях сдвигом

На рейке-шасси
Обеспечивает вертикальное крепление



На траверсах глубины 15 мм
Крепление поворотом на 1/4 оборота




На перфорированных пластинах Lina 25
Крепление сдвигом



На дверях под Osmoz™
Крепление сдвигом
Адаптированы для установки устройств управления и сигнализации Osmoz (Ø 22)



На профильных направляющих Lina 25
Фиксация позволяет выравнивать пластину с перфорацией на дне кабель-канала
Позволяет зафиксировать кабель-канал вертикально и горизонтально (возможно усиление рейкой глубины 15 мм)



На сплошных пластинах
Пластиковые фиксаторы длиной 12 мм, для пластин до 30/10°, Ø сверления от 5,5 до 6 мм



Удержание кабеля
Хомут для удержания кабеля в перфорированном кабель-канале во время монтажа



⁽¹⁾ Количество метров в упаковке