
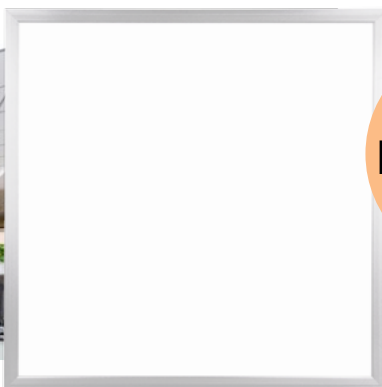


Светильник светодиодный PPL



НОВИНКА

Толщина – 8 мм!



Ультратонкие светодиодные светильники **PPL600 36W jazzway** применяются для внутреннего освещения административных, офисных и других общественных помещений.

Светодиодные светильники **PPL600 36W jazzway** имеют ультратонкий корпус – всего 8 мм! Дизайн и форма светодиодных панелей позволяют монтировать их в подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято», а также подвешивать к потолку с помощью специальных креплений. Комплект для подвеса светодиодных светильников **PPL A02-4*1.0m jazzway** приобретается отдельно (код для заказа 4897062857385).

Светильники **PPL600 36W jazzway** мгновенно включаются, обеспечивают высокую цветопередачу, создают равномерное освещение без пульсации и бликов. Блок питания для светильников приобретается отдельно (код для заказа 4897062857392).

Технические характеристики

- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: полипропилен
- Источник света: светодиоды SMD 4014
- Индекс цветопередачи $R_a \geq 75$
- Входное напряжение: AC 180–265 В
- Коэффициент мощности $\geq 0,6$
- Коэффициент пульсации $\leq 5\%$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: $-20...+40$ °C
- Расчётный срок службы: 35 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

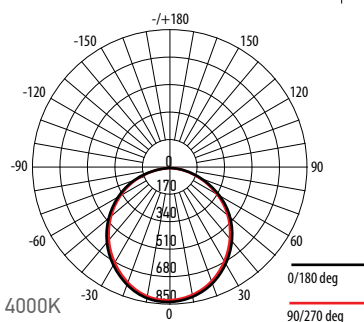

PPL 600-36W 4000K

Код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп.	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4897062857323	PPL 600-36W 4000K IP40	36	4 000K	2 800	120°	595×595×8	1,5	2/10
4897062857354	PPL 600-36W 6500K IP40	36	6 500K	2 840	120°	595×595×8	1,5	2/10
4897062857385	PPL A02-4*1.0m Комплект для подвеса PPL 600							