

Удлинитель силовой У16-012




Индивидуальная
упаковка

Технические характеристики

- Напряжение в сети: 220/250 В;
- Частота тока: 50 Гц;
- Материал корпуса: полипропилен;
- Материал деталей контактных групп: латунь;
- Условия эксплуатации: от +1 °C до +35 °C, при относительной влажности не более 80 %;
- Срок службы: не менее 5 лет;
- Гарантийный срок: 36 месяцев;
- Способ утилизации: как уничтожение бытовых отходов;
- Комплектность: изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия;
- Цвет: корпус черный, сердцевина оранжевая, шнур оранжевый.

Габаритные размеры

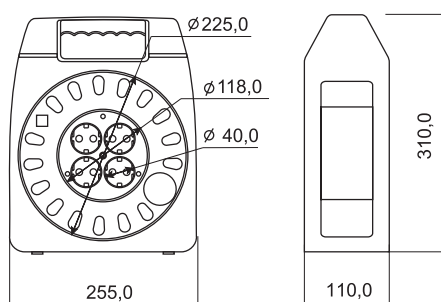

Описание

Корпус удлинителя типа У16-012 состоит из двух боковых стенок, между которых размещен вращающийся барабан. На барабан смотан сетевой шнур длиной от 20 м до 40 м, изготовленный из провода марки ПВС 3х1 мм² или 3х1,5 мм², или сетевой шнур длиной от 20 м до 50 м, изготовленный из провода ПВС 2х1 мм². Ручки, служащие для смотки провода, расположены с обеих сторон барабана, что делает удлинители удобными как для правой, так и для левой руки. Все детали корпуса изготовлены из полипропилена первичной переработки. Корпус контактной группы имеет четыре гнезда розеток и оснащен термовыключателем. Гнезда розеток имеют защитные шторки. Удлинитель данного типа с проводом ПВС 2х1 мм² позволяет подключать суммарную нагрузку до 2200 Вт, а с проводом 3х1 мм² и 3х1,5 мм² — до 3500 Вт.

Применение



Садовый
участок



Электроинструменты



Ремонтные
работы

Преимущества



Литая неразборная вилка. Для изготовления вилки удлинителя используется никелированный цельнолатунный штифт. Вилка и штепсельное гнездо удлинителя имеют маркировку в соответствии с ГОСТ Р.



Провод 100 % ГОСТ. Провод на удлинителях изготовлен в соответствии с ГОСТ Р, что гарантирует его высокое качество. На провод наносится маркировка производителя, типом и сечением провода. Оранжевый цвет делает изделия более заметными в любом месте эксплуатации, а также на полке в магазине.



Латунные наконечники. Жилы сетевого шнура обжаты латунными наконечниками, которые не допускают распухания проводочек жил и обеспечивают достаточную площадь контакта жил сетевого шнура и силовой шины удлинителя.



Силовые шины, используемые во вставке, изготовлены из латуни. Вставка снабжена **автоматическим термовыключателем**, который предохраняет удлинитель от перегрузки. Гнезда розеток снабжены защитными шторками.



Каждый силовой удлинитель ТМ UNiVersal сопровождается **паспортом изделия**, в котором описаны условия эксплуатации и гарантийные обязательства.

Требования безопасности:

- запрещается подключать нагрузку большей мощности;
- запрещается разбирать изделие;
- запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и/или шнура;
- запрещается эксплуатировать в химически активных и влажных средах.



Внешний вид	Номенклатура	Артикул	Тип провода, Макс. мощность (Вт), Номинал. ток (А)	Макс. мощность при намотан. проводе (Вт)	Длина шнура (м)	Кол-во розеток (шт.)	Вес одного изделия (кг)	Транспортная упаковка				Наличие заземл. контакта
								Кол-во (шт.)	Вес (кг)	Объем (куб.м)	Габаритные размеры (мм)	
	У16-012 ПВС 2×1 20 м	9644185	ПВС 2×1 2200 Вт 10 А	1100 Вт	20	4	2,1	4	9,1	0,046	500×304×300	нет
	У16-012 ПВС 2×1 30 м	9634179	ПВС 2×1 2200 Вт 10 А	1100 Вт	30	4	2,7	4	11,8	0,046	500×304×300	нет
	У16-012 ПВС 2×1 40 м	9634180	ПВС 2×1 2200 Вт 10 А	1100 Вт	40	4	3,4	4	14,4	0,046	500×304×300	нет
	У16-012 ПВС 2×1 50 м	9634181	ПВС 2×1 2200 Вт 10 А	1100 Вт	50	4	4,1	4	17,1	0,046	500×304×300	нет
	У16-012 ПВС 3×1 20 м	9634594	ПВС 3×1 3500 Вт 16 А	1750 Вт	20	4	2,3	4	10,1	0,046	500×304×300	да
	У16-012 ПВС 3×1 30 м	9633877	ПВС 3×1 3500 Вт 16 А	1750 Вт	30	4	3,1	4	13,2	0,046	500×304×300	да
	У16-012 ПВС 3×1 40 м	9633878	ПВС 3×1 3500 Вт 16 А	1750 Вт	40	4	3,9	4	16,3	0,046	500×304×300	да
	У16-012 ПВС 3×1,5 20 м	9633881	ПВС 3×1,5 3500 Вт 16 А	1750 Вт	20	4	3,0	4	12,7	0,046	500×304×300	да



Внешний вид	Номенклатура	Артикул	Тип провода, Макс. мощность (Вт), Номин. ток (А)	Макс. мощность при намотан. проводе (Вт)	Длина шнура (м)	Кол-во розеток (шт.)	Вес одного изделия (кг)	Транспортная упаковка				Наличие заземл. контакта
								Кол-во (шт.)	Вес (кг)	Объем (куб.м)	Габаритные размеры (мм)	
	Y16-012 ПВС 3×1,5 30 м	9633882	ПВС 3×1,5 3500 Вт 16 А	1750 Вт	30	4	4,1	4	17,2	0,046	500×304×300	да
	Y16-012 ПВС 3×1,5 40 м	9633878	ПВС 3×1,5 3500 Вт 16 А	1750 Вт	40	4	5,2	4	21,6	0,046	500×304×300	да