


Бандажный крюк SOT39

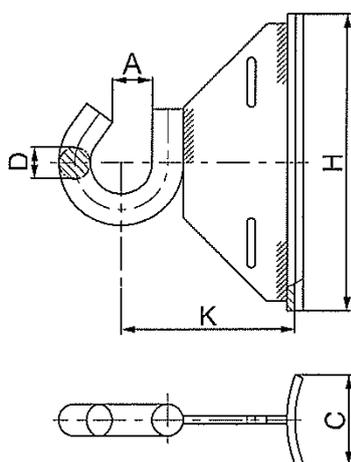

Тип	EAN	D, мм	A, мм	K, мм	H, мм	C, мм	SFML F _x , кН	SFML F _y , кН	Вес, кг
SOT39	6418677413551	20	18	91	150	45	27,7	17,7	0,740

Максимальный прогиб под SFML составляет 2 мм

Применение Бандажный крюк SOT39 применяется для подвеса СИП или кабелей связи.

Конструкция Сталь горячей оцинковки.

Установка Крюк крепится на опору с помощью бандажной ленты COT37 и скрепы COT36

Необходимый инструмент Машинка для установки бандажа СТ42 и молоток.