




Saves Your Energy

КАРТА ИЗДЕЛИЯ

13.11.2015

NAC32S.W

| | |
|-----------|---|
| Имя: | Разъем |
| Тип: | Белый (1, PE, N) |
| GTIN: | NAC32S.W |
| Описание: | 6418677109072 |
| Упаковка: | For flexible, stranded and solid wires with cross-section 0,75-4,0 mm ² . Strain-relief for cables with outer diameter of 5,5-12,0 mm. |
| Единица: | 200/10400 |
| | PCS |

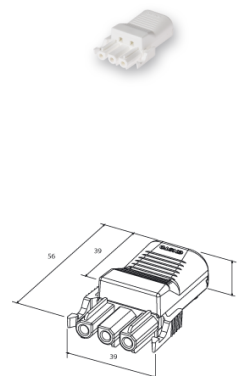

Техническая спецификация

UL Wire range 12 ... 18 AWG

Категории

| | |
|------------------------|---|
| Номинальное напряжение | 250 V |
| Степень защиты | IP20 |
| Номинальный ток | 20 A |
| ETIM | Plug-in connector for plug-in building installation |

Габариты

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Размеры дл. x шир. x выс. | 56x39x20 |
| Поперечное сечение проводника | 0,75 - 4 mm ² |

Допустимая температура

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Максимальная температура эксплуатации | +70 °C |
| Минимальная температура монтажа | +5 °C |
| Минимальная температура эксплуатации | -30 °C (without mechanical stress) |

Опции

Маркировка полюсов 1,PE,N

Материалы

Материал Полиамид 66

Цвет Белый

Обозначения на чертеже

L 250 mm

Спецификация US

| | |
|------------------|-------|
| UL Rated voltage | 250 V |
| UL Rated current | 16 A |

ООО "Энсто Рус"

Подсосенский переулок, д.
20, стр. 1
105062, г. Москва, Россия

Тел +7 495 258 5270
Факс +7 495 258 5269

www.ensto.ru