

SDS-plus-5

Комфортное сверление без заклинивания и потери скорости

activeteq*
 Специальное центрирующее острие для эффективного засверливания в бетоне



Долговечный твердый сплав
 Стандартный срок службы/износостойкость

Индикатор износа



Пока индикатор износа заметен на сверле, диаметр отверстия все еще находится в пределах допуска для установки дюбеля



2 режущие кромки, AWB-пайка и закалка

Оптимизированная под диаметр технология пайки и закалки для повышения прочности сверла и уменьшения вибраций во время сверления

Твердый сплав + зубчатые канавки

Пыль отводится непосредственно в спираль во избежание забивания основания отверстия

4-спиральный дизайн Turbo



Запатентованный 4-спиральный дизайн для эффективного отвода сверильной пыли

* Ø ≤ 10 мм

Ударные сверла SDS-plus-5

plus-5 S4L

- ▶ Для кирпичной кладки, бетона
- ▶ Для всех перфораторов с патроном SDS-plus

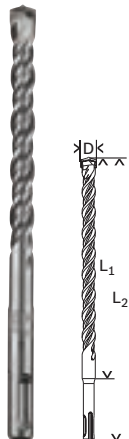

Свойства изделия		Информация по заказу					
Диаметр (D), мм	Рабочая длина (L1), мм	Общая длина (L2), мм	Код для заказа	Вид упаковки	Единица товарной упаковки	Единица транспортной упаковки	Код EAN 3163140...
В упаковке 1 шт.							
3,0	50	100	2 608 587 801	P1e	1	5	656436
3,0	100	160	2 608 587 802	P1e	1	5	656443
3,5	50	110	2 608 597 773	P1e	1	5	189057
3,5	100	160	2 608 585 596	P1e	1	5	483308
4,0	50	115	1 618 596 231	P1e	1	5	028073
4,0	100	165	2 608 597 774	P1e	1	5	189064

• Единица товарной упаковки (штук в упаковке)



¹ Единица транспортной упаковки. Единица транспортной упаковки состоит из определенного количества товарных упаковок. Заказанное количество товара должно быть кратно количеству товара в транспортной упаковке.