

PATENTED



L-LEGO II



Бронза



Золото



Алюминий



Шампань



RAL9016



RAL3005



RAL3020



RAL5010




RAL5015



RAL9005

L-lego II 165

Мощность **135 Вт**
Диаграмма Д, Г60, Г30, К15

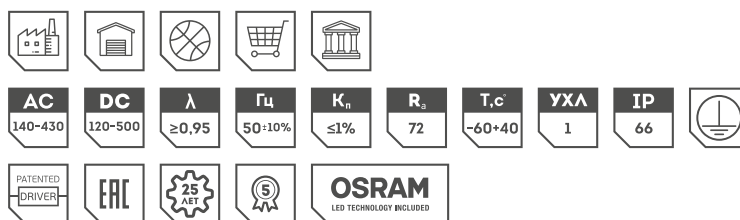

Назначение

Универсальный модульный светильник L-lego II 165 предназначен для освещения промышленных объектов, логистических комплексов, спортивных сооружений, торговых помещений, выставочных павильонов и т.п.

Корпус

Корпус выполнен из экструдированного алюминия. Новая обтекаемая форма профиля обеспечивает дополнительную защиту охлаждающих каналов от влаги и пыли, что исключает необходимость периодической очистки светильника.

10 вариантов цветового исполнения L-lego II 165 уже доступны к заказу. Вы можете выбрать окраску по RAL или методом анодирования.

Оптика

L-lego II 165 могут опционально комплектоваться системой вторичной оптики, позволяющей нужным образом направить световой поток на освещаемую поверхность. Рассеиватель выполнен из ударопрочного поликарбоната.


Драйвер

Драйвер собственной разработки адаптирован под российские энергетические сети в соответствии с нормативами ГОСТ 13109 и гарантирует срок эксплуатации светильника (100 000 часов).


Крепление

Подвесное крепление (на тросах) наиболее актуально для промышленных помещений с высокими потолками.


Косинусная диаграмма




Глубокая диаграмма



Глубокая диаграмма




Концентрированная диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К
LI076	135	17553	Д	5000
LI074	135	17553	Д	4000
LI072	135	17554	Г60	5000
LI070	135	17554	Г60	4000
LI068	135	17585	Г30	5000
LI066	135	17585	Г30	4000
LI080	135	17632	К15	5000
LI078	135	17632	К15	4000

Вес и габариты

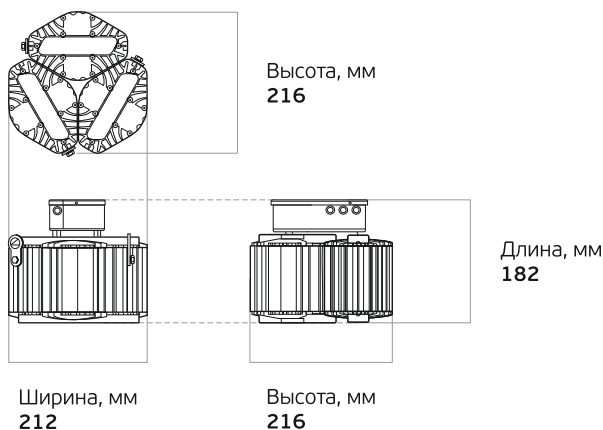

Вес, кг: 5,2

Возможные опции светильника*

Диммирование Smart DMX512 PWM DALI Модуль от перенапряжения Грозозащита

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.
**Для использования с диаграммой Д.