






Установочные размеры



WASHLINE ECO LED 12



WASHLINE ECO LED 24



NEW

О продукте

Бюджетные светильники WASHLINE ECO LED для архитектурного освещения фасадов зданий обладают высокой эффективностью и оптимальным ассортиментом - две длины и две цветковые температуры. Простой монтаж, эффективный теплоотвод, мембрана для выравнивания давления, качественная оптика и надежный источник питания - все, что нужно для эффективности и долгого срока службы.

Установка

Крепление на поверхность с помощью поворотных кронштейнов из нержавеющей стали. Диапазон регулирования - 190°. Система фиксации кронштейнов в двух точках. Все светильники поставляются со сквозной проводкой.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Корпус из анодированного алюминия. Светодиодный модуль и драйвер расположен внутри корпуса. Кронштейны из нержавеющей стали.


Оптическая часть

Рассеиватель из закаленного стекла. Ширина КСС - 40°. Светильники предназначены для архитектурной подсветки стен и архитектурных ансамблей.

Характеристики

Коэффициент пульсации светового потока < 35%

WASHLINE ECO LED 24

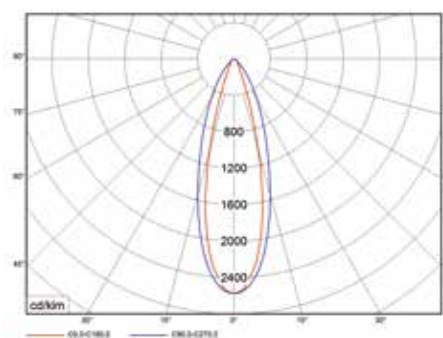

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	К _м
WASHLINE ECO LED 12 3000K	980	13	75	1,4	Серебристый	1100000270	≥ 0,9
WASHLINE ECO LED 12 6000K	1050	13	80	1,4	Серебристый	1100000280	≥ 0,9
WASHLINE ECO LED 24 3000K	2050	27	76	2,3	Серебристый	1100000250	≥ 0,9
WASHLINE ECO LED 24 6000K	2150	27	80	2,3	Серебристый	1100000260	≥ 0,9

