


Профильная рейка с шириной шлица 16,5 мм, перфорированная



Артикул: 1112708
Тип: 2063 L 2M FS

К системе монтажных реек OBO относятся монтажные рейки, несущие несущие с шириной шлица от 7,5 до 22 мм. На монтажные и несущие рейки фиксируются и крепятся электрические компоненты, такие как линейные клеммы, защитные устройства и предохранители. С помощью профильных реек можно создавать небольшие и большие монтажные площади. Как для кабельных лотков, так и для простого настенного монтажа в этой программе продуктов вы найдете подходящую рейку. С помощью предлагаемых аксессуаров, таких как болты с прямоугольной и Т-образной головкой, скользящие гайки или скобы для крепления кабеля, всегда найдется верное решение.

Размеры

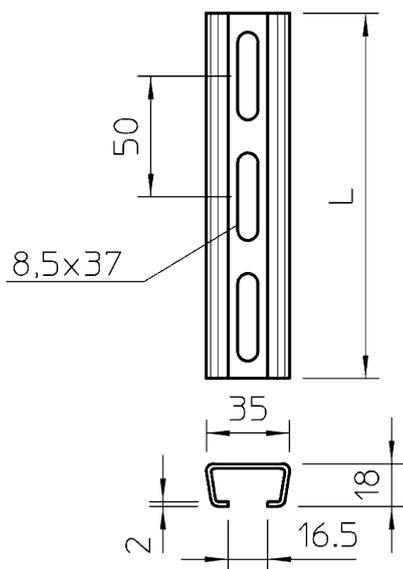

Тип	Размер Ш x В, мм	Толщина материала, мм	Длина, мм	Упаковка, м	Вес, кг/100 м	Арт. №
AMS3518P1000FS	35 x 18	2	1000	10	115,000	1112735
AMS3518P2000FS	35 x 18	2	2000	2	115,000	1112708
AMS3518P1000FT	35 x 18	2	1000	10	122,000	1112755
AMS3518P2000FT	35 x 18	2	2000	20	122,000	1112759
AMS3518P1000A2	35 x 18	2	1000	10	107,000	1118421
AMS3518P2000A2	35 x 18	2	2000	20	107,000	1112709