


Муфта концевая термоусаживаемая марки 1КНТп наружной установки для 3-х, 4-х, 5-ти жильных кабелей на напряжение до 1 кВ

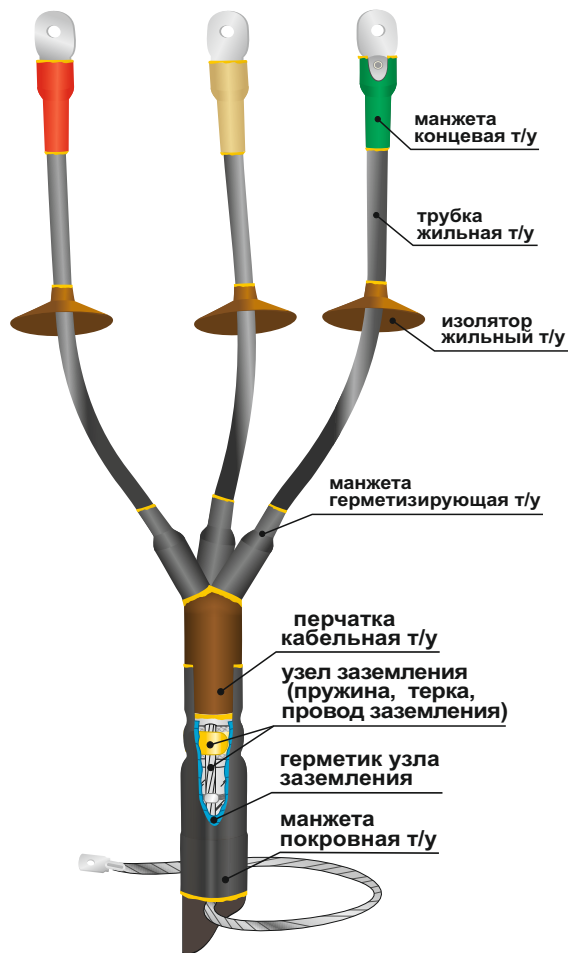

- Предназначена для оконцевания 3-х, 4-х, 5-ти жильных силовых кабелей с бумажной или с пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ включительно. Универсальна в применении.
- Устанавливается на открытом воздухе при температуре окружающей среды от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 98%, в том числе в качестве мачтовой.
- Соответствует требованиям ГОСТ 13781.0-86 и ТУ Нева-Транс 3599-012-31930690-2016.
- Прошла необходимый комплекс независимых испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия Госстандарта России.
- Монтируется на разделке кабеля методом термоусаживания основных деталей из модифицированного полимера, входящих в комплект муфты.
- Оснащена жильными изоляторами, создающими на поверхности сухие зоны и увеличивающими длину путей токов утечки.
- Предусматривает крепление провода заземления к металлической оболочке кабеля, имеющего бумажную изоляцию, с помощью пружины постоянного давления и терки, а к бронелентам методом пайки.
- Сочетает в себе высокую эксплуатационную надежность и экологическую безопасность. Устойчива к ультрафиолетовому излучению и воздействию атмосферных осадков.

| стандартная комплектация | | | | комплектация с наконечниками болтовыми | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| марка муфты | номинальное напряжение, кВ | количество жил кабеля | сечение жил кабеля, мм ² | марка муфты | номинальное напряжение, кВ | количество жил кабеля | сечение жил кабеля, мм ² |
| 1КНТп-3х(16-25) | 1 | 3 | 16-25 | 1КНТпН-3х(16-25) | 1 | 3 | 16-25 |
| 1КНТп-3х(35-50) | 1 | 3 | 35-50 | 1КНТпН-3х(35-50) | 1 | 3 | 35-50 |
| 1КНТп-3х(70-120) | 1 | 3 | 70-120 | 1КНТпН-3х(70-120) | 1 | 3 | 70-120 |
| 1КНТп-3х(150-240) | 1 | 3 | 150-240 | 1КНТпН-3х(150-240) | 1 | 3 | 150-240 |
| 1КНТп-4х(16-25) | 1 | 4 | 16-25 | 1КНТпН-4х(16-25) | 1 | 4 | 16-25 |
| 1КНТп-4х(35-50) | 1 | 4 | 35-50 | 1КНТпН-4х(35-50) | 1 | 4 | 35-50 |
| 1КНТп-4х(70-120) | 1 | 4 | 70-120 | 1КНТпН-4х(70-120) | 1 | 4 | 70-120 |
| 1КНТп-4х(150-240) | 1 | 4 | 150-240 | 1КНТпН-4х(150-240) | 1 | 4 | 150-240 |
| 1КНТп-5х(16-25) | 1 | 5 | 16-25 | 1КНТпН-5х(16-25) | 1 | 5 | 16-25 |
| 1КНТп-5х(35-50) | 1 | 5 | 35-50 | 1КНТпН-5х(35-50) | 1 | 5 | 35-50 |
| 1КНТп-5х(70-120) | 1 | 5 | 70-120 | 1КНТпН-5х(70-120) | 1 | 5 | 70-120 |
| 1КНТп-5х(150-240) | 1 | 5 | 150-240 | 1КНТпН-5х(150-240) | 1 | 5 | 150-240 |