

# ДИММЕРЫ



HD4582



HD4408  
HD4409  
HD4410  
HD4411



HC4402




HC4582



HC4408  
HC4409  
HC4410  
HC4411



HS4408  
HS4409  
HS4410  
HS4411



HS4402

## Артикул

## ПОВОРОТНЫЙ ДИММЕР

- HD4402
- HC4402
- HS4402



Поворотный диммер с встроенным переключателем, 60-500 Вт, резистивная нагрузка, технология TRIAC/IGBT, встроенный предохранитель

## КНОПОЧНЫЕ ДИММЕРЫ

- HD4408
- HC4408
- HS4408



кнопочный диммер для резистивной/индуктивной нагрузки, 20-600 Вт, электронная защита, 2 модуля

- HD4409
- HC4409
- HS4409



кнопочный диммер для резистивной/индуктивной/емкостной нагрузки 20-400 Вт, электронная защита, 2 модуля

- HD4410
- HC4410
- HS4410



кнопочный диммер 0-10 В, 600 ВА, электронная защита, 2 модуля

- HD4582
- HC4582
- HS4582



кнопочный импульсный диммер для резистивной/индуктивной 60-800 Вт, с предохранителем, 2 модуля


## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КНОПОЧНЫЙ ДИММЕР\*

- HD4411
- HC4411
- HS4411



Универсальный\* кнопочный диммер с настраиваемым мин. и макс. порогом для резистивной/индуктивной/емкостной нагрузки, CFL и LED, от 3 до 150/200/400 Вт для различных типов, настраиваемый таймер отключения, пресеты, электронная защита, 2 модуля

\* Для некоторых типов нагрузок требуется использование диммируемых балластов. LED и CFL лампы должны быть диммируемого типа (с маркировкой "dimable").

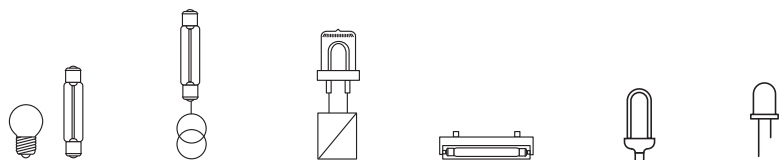

## УПРАВЛЯЕМЫЕ НАГРУЗКИ

Артикул	Тип	Рабочий диапазон	Рабочее питание	Накаливания и галогеновые	Низковольтные галогеновые с ферромагнитным трансформатором	Низковольтные галогеновые с электронным трансформатором	Люминесцентные с балластом 1-10В	Диммируемые компактные люминесцентные (CFL)	Диммируемые светодиоды LED
HD4402 NT4402 HS4402	Резистивные	230 В~ 50 Гц	230 В~	60 - 500 Вт					
HD4408 HC4408 HS4408	Резистивно-индуктивные	100 ÷ 240 В~ 50 ÷ 60 Гц	230 В~	20 - 600 Вт	20 - 600 Вт				
HD4409 HC4409 HS4410	Многотипные	100 ÷ 240 В~ 50 ÷ 60 Гц	230 В~	20 - 400 Вт	20 - 400 ВА	20 - 400 ВА			
HD4410 HC4410 HS4410	0-10В	100 ÷ 240 В~ 50 ÷ 60 Гц	230 В~				40 - 600 ВА		
HD4582 HC4582 HS4582	Резистивно-индуктивные	100 ÷ 230 В~ 50 ÷ 60 Гц	50 ÷ 60 Гц	230 В~ 127 В~	50 - 800 Вт 50 - 450 Вт				
HD4411 HC4411 HS4411	Универсальный	100 ÷ 240 В~ 50 ÷ 60 Гц	230 В~ 100 В~	3 ÷ 400 Вт 3 ÷ 200 Вт	3 ÷ 400 ВА 3 ÷ 200 ВА	3 ÷ 400 ВА 3 ÷ 200 ВА	3 ÷ 200 ВА 3 ÷ 100 ВА	3 ÷ 150 ВА 3 ÷ 75 ВА	3 ÷ 150 ВА 3 ÷ 75 ВА