



СНМРР3

Соединительная муфта

для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией до 12 кВ

Гибридные переходные кабельные муфты СНМРР3 применяются для соединения кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке (АСБ, ААБ, СБ) до 12 кВ. Подходит для болтовых соединителей.

Свойства

- Широкий диапазон сечения
- Быстрый, легкий, безопасный монтаж
- Готовность к немедленной работе

Применения


- Внутреннее
- Наружное
- В земле
- В воде

Уровень напряжения

- $U_0/U (U_m)$ 3.6/6 (7.2) кВ - 6/10 (12) кВ

Сертификаты

- CENELEC HD 629.2

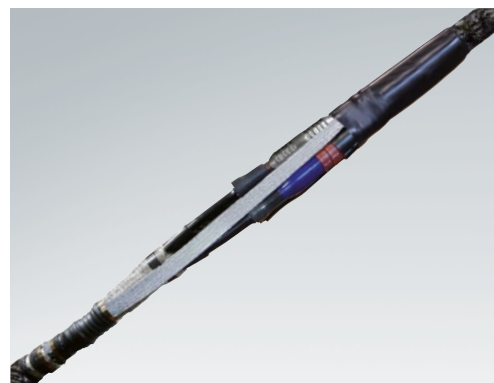

Размеры



Объем поставки:

Набор термоусаживаемых труб, комплект непаянного заземления, мастика для выравнивания поля (голубая), т/у перчатки, инструкция монтажа. Соединители заказываются отдельно.

Тип	L мм	мин. Ø по изоляции мм ²	макс. Ø гильзы мм	макс. длина гильзы мм	номинальное сечение мм ²	
$U_0/U (U_m)$ 3.6/6 (7.2) кВ - 6/10 (12) кВ						
СНМРР3 12kV	25-50/CIS	1500	10.0	31	100	25 - 50
	70-120/CIS	1500	14.0	31	100	70 - 120
	150-240/CIS	1500	19.0	38	145	150 - 240