


0 601 9E8 100 – GSR 18 V-EC

Material number	0 601 9E8 100	0 601 9E8 101
EAN	3165140794688	3165140804912
Номер инструмента без принадлежностей	3601JE8100	3601JE8100
1 зажим для крепления на ремне, 1 держатель бит, 4 цветных зажима	✓	✓
1/2 вкладыша для кейса L-BOXX под инструмент 2 608 438 093		✓
2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А*ч 1 600 Z00 038		✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR		✓
Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят	✓	
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV 2 607 225 322		✓
Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство 1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC	✓	
Вкладыш для 1/2 кейса L-BOXX под принадлежности 1 600 A00 2WC		✓
Исполнение Solo	✓	
Картонная упаковка L-BOXX-ready	✓	



Технические данные

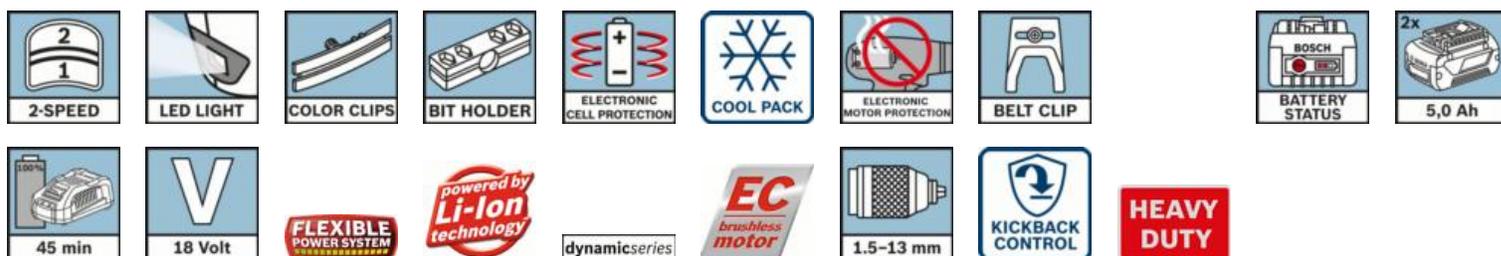

Технические характеристики

Макс. крутящий момент (жесткое/мягкое завор.)	60 / 31 Нм
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость)	0 – 600 / 0 – 1.900 об/мин
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс.	1,5 / 13 мм
Диаметр резьбы шпинделя	1/2"
Напряжение аккумулятора	18 В
Ёмкость аккумулятора	5,0 А•ч
Вес с аккумулятором	1.7 кг
Время зарядки, ок.	45 мин
Число ступеней крутящего момента	20+1
Длина	173,0 мм
Высота	248,0 мм
Тип ячеек	литий-ионный

Диаметр отверстия

Макс. Ø отверстия в древесине	38 мм
Макс. Ø отверстия в стали	13 мм

Диаметр шурупа

Макс. Ø шурупов	10 мм
-----------------	-------

Функции

многоскоростной	✓
Функция реверса	✓
Электроника	✓
Система Auto-Lock	✓
Рукоятка с мягкой накладкой	✓
Подсветка	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	87 дБ(А)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 87 дБ (А); уровень звуковой мощности — дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

Торговая информация

Позиционирование

- Надежный и универсальный инструмент — с максимальной мощностью

Потребительские преимущества

- Долгий срок службы и высокое качество благодаря цельнометаллическому сверлильному патрону и бесщеточному электродвигателю ЕС
- Инновационные функции, такие как прецизионная муфта и система KickBack Control
- Лидер по компактности и эргономичности

Дополнительные преимущества

- Компактность: минимальная длина корпуса (всего 173 мм) для оптимального удобства использования
- Инновационные аккумуляторы CoolPack обеспечивают оптимальный отвод тепла и тем самым увеличивают срок службы на 100 % (ср. литий-ионные аккумуляторы без CoolPack)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
- Система Electronic Motor Protection (EMP) защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает его долгий срок службы
- Сверлильный патрон Auto-Lock 13 мм
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в темных местах
- Сменные цветные зажимы для легкой идентификации инструмента
- Монтируемый держатель бит для простой транспортировки и хранения бит на инструменте
- Практичный зажим для удобного подвешивания инструмента на ремень или стремянку
- Функция тормоза двигателя для точной работы при серийном заворачивании шурупов