


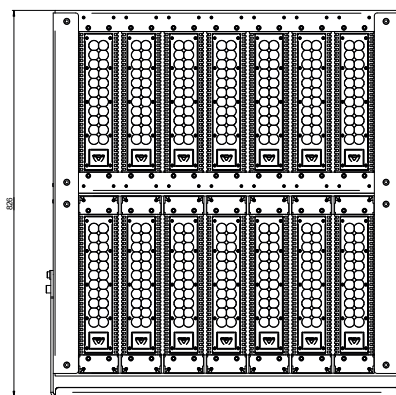


# LADLEDR500-14-0-6-1000L

Супермощный светодиодный прожектор 1кВт



Рассеиватель «Опал»



Модель/ Характеристики	LADLEDR500-14-0-6-1000L
Световой поток, Лм*	135 000
Угол излучения	«Опал»
Энергопотребление, Вт	не более 1000
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (АС), В	230
Влага и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C... +60°C
Тип крепления	лира
Габаритные размеры светильника, мм	826*772*138
Гарантийный срок	5 лет



Промышленное освещение



Уличное освещение



Спортивное освещение



-60°C  
+60°C  
Диапазон рабочих температур



<1%  
Пульсации светового потока



Сертификат EAC



AC  
230 В  
Напряжение питания переменного тока



IP67  
Влага и пылезащита



5  
лет  
Гарантийный срок



Светодиоды

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

\*\*\*Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи