



LADLEDLINE-O-15

Линейный светодиодный светильник 15 Вт

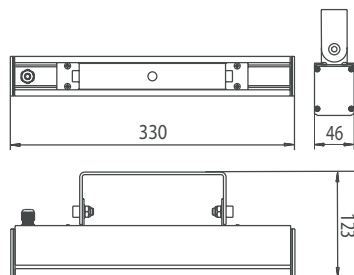

Рассеиватель «Опал»



Модель/ Характеристики	LADLEDLINE-O-15
Световой поток, Лм*	1 914
Угол излучения	«Опал»
Энергопотребление, Вт	не более 15
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-65°C... +50°C
Габаритные размеры светильника, мм	330*46*123
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи



Промышленное освещение



Торговое освещение



Складское освещение



Светодиоды CREE



Влаго и пылезащита



Пульсации светового потока



Сертификаты TC



Светодиоды OSRAM