


DR15.30

Траверса

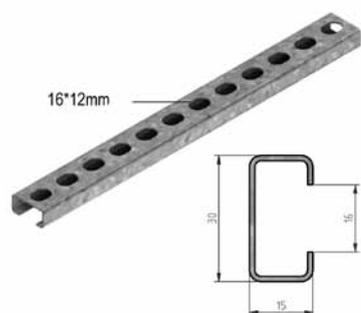

Максимальная нагрузка	100 кг
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/шт.	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	DR100	15	30		100	0,060	50	✓	шт.
HD	DR150	15	30		150	0,080	50	✓	шт.
HD	DR200	15	30		200	0,110	50	✓	шт.
HD	DR250	15	30		250	0,130	50	✓	шт.
HD	DR300	15	30		300	0,160	50	✓	шт.
HD	DR350	15	30		350	0,190	50	✓	шт.
HD	DR15.30.2000	15	30		2000	0,600	2		м

Фиксируется с помощью двух шпилек TIM8, гайки М 8 и шайбы CRO8.
При заказе профиля прибавьте к ширине лотка по 50 мм из расчёта на каждую опору.