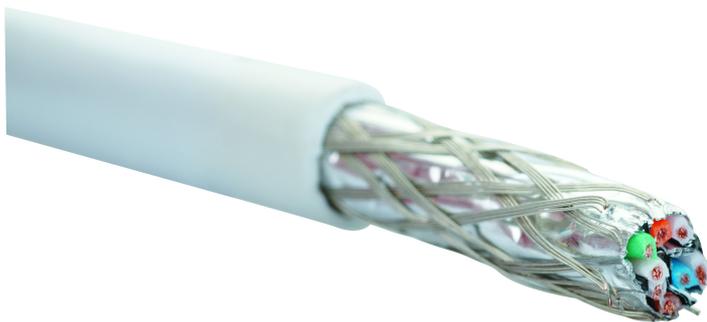


19C-SA-23WT-R500

**Основные характеристики**

Тип кабеля	S/FTP
Категория	6A
Материал наружной оболочки	LSZH

**Характеристики**

Монтаж	Для прокладки внутри помещений, Горизонтальная подсистема СКС, СКС в центрах обработки данных (ЦОД)
Цвет оболочки	белый

**Особенности конструкции**

Сердечник	экранирована каждая пара индивидуально, дренажный проводник
Материал экрана пар	пластиковая лента, ламинированная алюминием
Число пар	4
Проводник	0,56 мм (23 AWG), медный, цельнотянутый
Материал изоляции проводника	полиэтилен
Диаметр проводника, мм	0,56
Диаметр изоляции проводника, мм	1,35

**Электрические характеристики**

Скорость распространения сигнала (NVP), %	79
---	----

**Массогабаритные характеристики**

Погонная масса кабеля, кг/км	52
Внешний диаметр кабеля (мм)	7,2

**Условия монтажа и эксплуатации**

Температура эксплуатации, до	от -20 до +60
Диапазон температур хранения, °C	от -20 до +60
Диапазон температур монтажа, °C	от 0 до +50

**Дополнительные характеристики**

Страна производства	ГЕРМАНИЯ
---------------------	----------

## **Условия поставки**

Длина кабеля в упаковке, м	500
Вид упаковки	катушка