


Анкерный зажим SO28

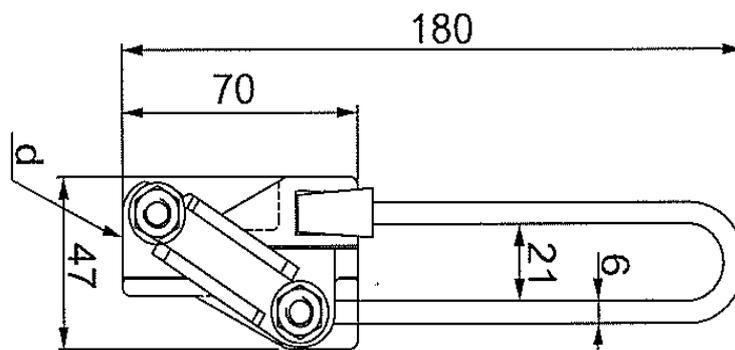

Тип	EAN	Для сечения, мм ²	Для диаметра, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SO28	6418677404580	25-50	5,8-8,0	25	0,247

МРН для сечений: 50 мм² – 13,2 кН

Применение Для закрепления конца проводника типа АААС (несущего проводника АМКА) в качестве анкерного зажима или для аналогичного применения на опоре или стене через крюк.

Конструкция Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав.
U-образная дужка – сталь горячей оцинковки.

Установка Проводник помещается непосредственно в канавку зажима без отрезания.
Усилие затяжки составляет 20 Нм.

Необходимый инструмент Шарнирный ключ ST20

Стандарт SFS 2663