




MX-40 / MX-50

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПИК+МВ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕКРЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ



ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

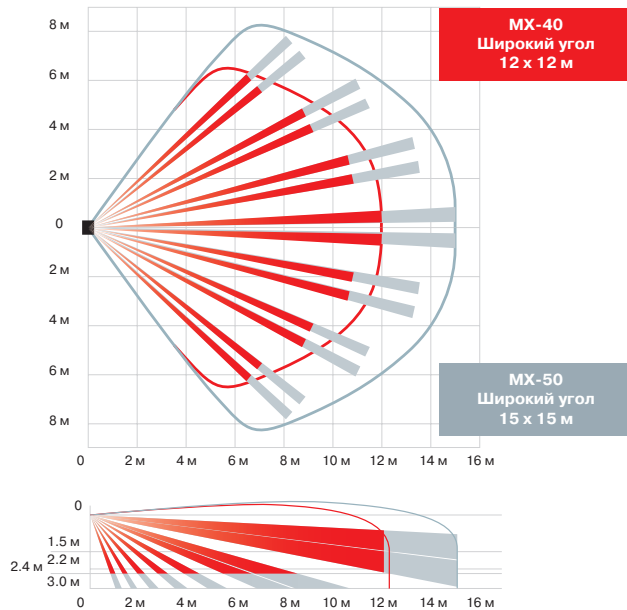

АКСЕССУАРЫ



FA-3
Универсальный настенно-потолочный кронштейн

В извещателях серии MX объединены уникальные технологии пассивного ИК и микроволнового методов детекции.

При установке в одной охранной зоне нескольких микроволновых извещателей возникают ложные срабатывания, которые вызываются интерференцией излучаемых сигналов. Комбинированные извещатели серии MX позволяют решить эту проблему, благодаря системе исключения взаимного влияния, которая фильтрует нежелательные сигналы и существенно снижает возможность ложных тревог.

Логика счетверенных зон обеспечивает одинаковую чувствительность по всей площади детекции даже в условиях плохой ИК видимости (малой контрастности).

Компактный и привлекательный дизайн подчеркивает абсолютное качество и надежность исполнения извещателей MX.


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Запатентованная логика счетверенных зон
- Запатентованная система исключения взаимного влияния
- Система шумоподавления
- Сферический дизайн линз
- Абсолютный контроль качества
- 5 лет гарантии

ВЕРСИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

MX-40QZ – стандартная модель 12 x 12 м
MX-40PT – модель с улучшенной защитой от животных
MX-50QZ – стандартная модель 15 x 15 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

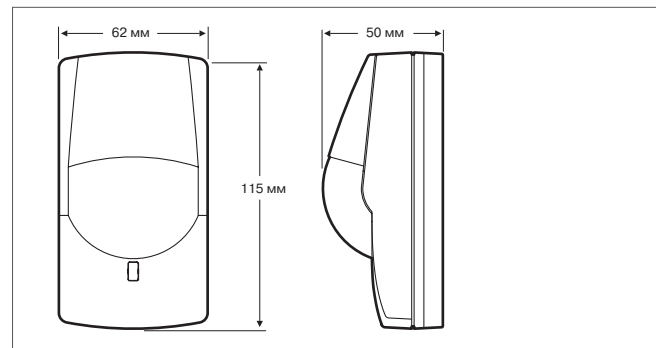

Метод детекции	пассивный ИК и микроволновой	Питание	9.5 - 18 В
Площадь детекции	12x12 м, 85° (MX-40) 15x15 м, 85° (MX-50)	Потребление	18 мА макс. (MX-40QZ) 20 мА макс. (MX-50QZ)
Зоны детекции	82 зоны (ПИК)	Радиочастотное излучение	тревоги нет при 20 В/м
Высота установки	1.5 - 2.4 м (MX-40QZ) 2.2 - 3.0 м (MX-50QZ)	Частота	2.45 ГГц
Чувствительность	2' при 0.6 м/сек	Частота Раб. температура	от -10°C до +50°C
Время тревоги	2 сек.	Влажность	95% макс.
Тревожный выход	Н.З. 28 В пост., 0.2А	Вес	110 г




KX-08

ПОТОЛОЧНЫЙ ПАСИВНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ С МУЛЬТИФОКУСНОЙ ОПТИКОЙ




ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

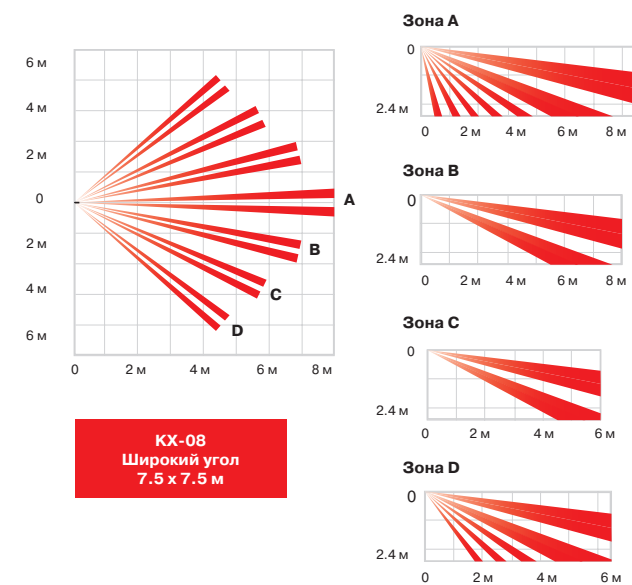

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Запатентованная логика счетверенных зон
- Запатентованная мультифокусная технология
- Асферические линзы повышенного качества
- Система температурной компенсации
- Герметизация оптики
- Выбираемый счетчик импульсов: 2 или 4
- Защита от мелких и средних животных
- Высота установки от 1.5 до 2.4 м
- Абсолютный контроль качества
- 5 лет гарантии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

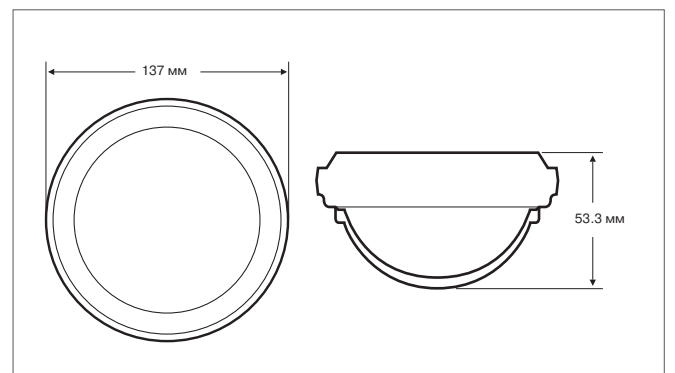

Площадь детекции	7.5 x 7.5 м, 85°	Питание	9.5 - 16 В
Зоны детекции	78 зон	Потребление	17 мА макс.
Высота установки	до 2.4 м	Радиочастотное излучение	тревоги нет при 20 В/м
Чувствительность	2' при 0.6 м/сек	Рабочая температура	от -20°C до +50°C
Скорость детекции	0.3 - 3 сек.	Влажность	95% макс.
Время тревоги	2.5 сек.	Вес	70 г
Время разогрева	30 сек.		
Тревожный выход	Н.З. 28 В пост., 0.2А		