


SKL60

Вертикальный кабельный лоток лестничного типа

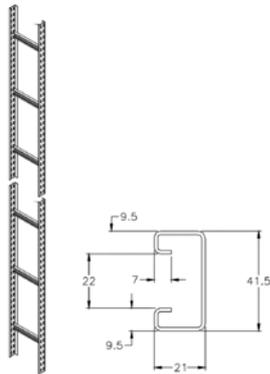


Лонжероны: перфорированный L-образный профиль
 Перекладки из С-образного профиля 41x21 мм

Полезная внутренняя высота	39 мм
Расстояние между перекладками	500 мм
Максимальная нагрузка	114 кг/переклад.
Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	SKL60.200	60	200		3000	2,430	24		м
HD	SKL60.300	60	300		3000	2,670	24		м
HD	SKL60.400	60	400		3000	2,930	24		м
HD	SKL60.500	60	500		3000	3,070	24		м
HD	SKL60.600	60	600		3000	3,330	24		м
Для монтажа с:									
HD	V60.200	50	200	-	-	0,080	48	✓	шт.
HD	VM6.10	-	-	M6	10	0,008	100	✓	шт.

D

Крышка универсальная

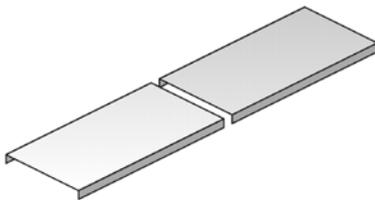

Применяется при горизонтальном и вертикальном монтаже

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊠	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	D200	10	200	0,75	2000	1,420	20	✓	м
HD	D300	10	300	1,00	2000	2,100	20	✓	м
HD	D400	10	400	1,25	2000	4,150	20	✓	м
HD	D500	10	500	1,25	2000	5,000	2	✓	м
HD	D600	10	600	1,25	2000	5,650	2	✓	м
Для монтажа с:									
-	DCL	-	-	-	-	0,005	96	✓	шт.

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Крышки шириной > 400 мм поставляются с диагональными ребрами жесткости.