


Прожекторы PFL-C

НОВИНКА

СУПЕР ЦЕНА




Прожекторы **PFL-C jazzway** – оптимальное решение для наружного и ландшафтного освещения фасадов зданий, парков, площадей, рекламных стендов, складских помещений и торговых комплексов.

Прожекторы отличают компактные размеры, высокие параметры светоотдачи и цветопередачи. Поворотный механизм крепления позволяет устанавливать прожектор под заданным углом. Угол регулируется до 360° к горизонту.

В ассортименте представлен прожектор **PFL-C-20w SENSOR** с ИК-датчиком движения.

Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: закалённое стекло
- Светодиоды высокой яркости SMD2835
- Индекс цветопередачи $R_a \geq 80$
- Входное напряжение: AC 200–240 В
- Коэффициент мощности $\geq 0,9$
- Класс защиты от поражения эл. током: I
- Климатическое исполнение: УХЛ1
- Температура эксплуатации: $-25...+50$ °C
- Расчётный срок службы: 30 000 часов
- Гарантия: 2 года

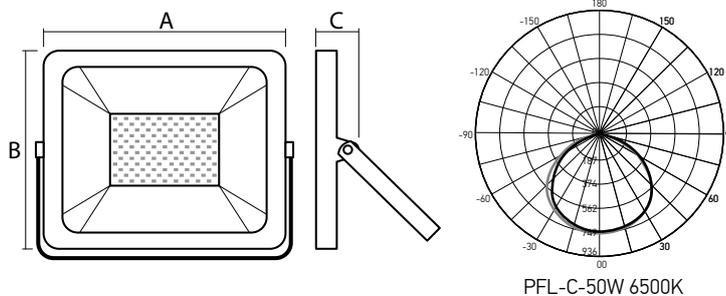

Для модели PFL-C-20w SENSOR 6500K

- Тип датчика движения: инфракрасный
- Угол детектирования датчика: 120°
- Дальность детектирования: до 7 м
- Время работы прожектора после включения: от 10 секунд до 8 минут
- Рекомендуемая высота установки: 1,8...2,5 м

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Угол освещения	Степень защиты	Размеры А×В×С, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4895205001442	PFL-C-20w 6500K	20	6500	1350	120°	IP65	150×110×22	0,28	1/50
4895205001459	PFL-C-20w SENSOR 6500K	20	6500	1350	120°	IP54	150×110×33	0,35	1/50
4895205001466	PFL-C-30w 6500K	30	6500	2000	120°	IP65	190×136×26	0,46	1/30
4895205001473	PFL-C-50w 6500K	50	6500	3300	120°	IP65	237×172×32	0,79	1/20
4895205001480	PFL-C-70w 6500K	70	6500	4700	120°	IP65	275×200×33	1,01	1/10
4895205006010	PFL-C-100w 6500K	100	6500	6000	120°	IP65	275×200×33	1,01	1/50