

## УСС 9



### Данные о продукции

#### Светотехнические характеристики

|                                               |      |                                      |          |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|
| Световой поток с прозрачным стеклом, лм       | 1300 | Световой поток с матовым стеклом, лм | 910      |
| Тип кривой силы света                         | Д    | Эффективность светильника, лм/Вт     | 118      |
| Коррелированная цветовая температура, К       | 4000 | Угол излучения 2 $\theta$ 0,5 , град | 120      |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П    | Производитель светодиодов            | Ю. Корея |

#### Электрические характеристики

|                                                                          |                                    |                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт                           | 11                                 | Коэффициент мощности               | 0,8         |
| Напряжение, В                                                            | АС от 170 до 264, DC от 200 до 370 | Частота питающей сети, Гц          | 0;50;60     |
| Потребляемый ток, не более, А                                            | 0,1                                | Функция защиты от перегрева        | да          |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I                                  | Класс энергетической эффективности | A           |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99     | соотв.                             | Диаметр сетевого кабеля, мм        | от 5 до 6,5 |

#### Общие характеристики

|                                 |               |                                           |          |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 | Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67       |
| Вид климатического исполнения   | УХЛ1          | Материал корпуса                          | алюминий |
| Материал защитного стекла       | поликарбонат  | Гарантийный срок эксплуатации, годы       | 3        |


#### Масса

|                                    |     |                                   |     |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| С консольным креплением брутто, кг | 2,9 | С консольным креплением нетто, кг | 2,7 |
| С креплением на трос брутто, кг    | 2,6 | С креплением на трос нетто, кг    | 2,4 |
| С креплением скоба брутто, кг      | 2   | С креплением скоба нетто, кг      | 1,8 |
| С потолочным креплением брутто, кг | 2   | С потолочным креплением нетто, кг | 1,8 |


## Размеры

|                                                 |             |                                                 |            |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------|
| Без упаковки, с консольным креплением, мм       | 170x174x152 | Без упаковки, с креплением скоба, мм            | 218x214x98 |
| Без упаковки, с креплением трос, мм             | 170x205x112 | Без упаковки, с потолочным креплением, мм       | 170x205x87 |
| Объем в упаковке, с консольным креплением, м³   | 0,009       | Объем в упаковке, с креплением скоба, м³        | 0,005      |
| Объем в упаковке, с креплением трос, м³         | 0,009       | Объем в упаковке, с потолочным креплением, м³   | 0,005      |
| Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 265x190x160 | Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм      | 275x200x90 |
| Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм    | 265x190x160 | Размеры в упаковке, с потолочным креплением, мм | 275x200x90 |


## Чертежи

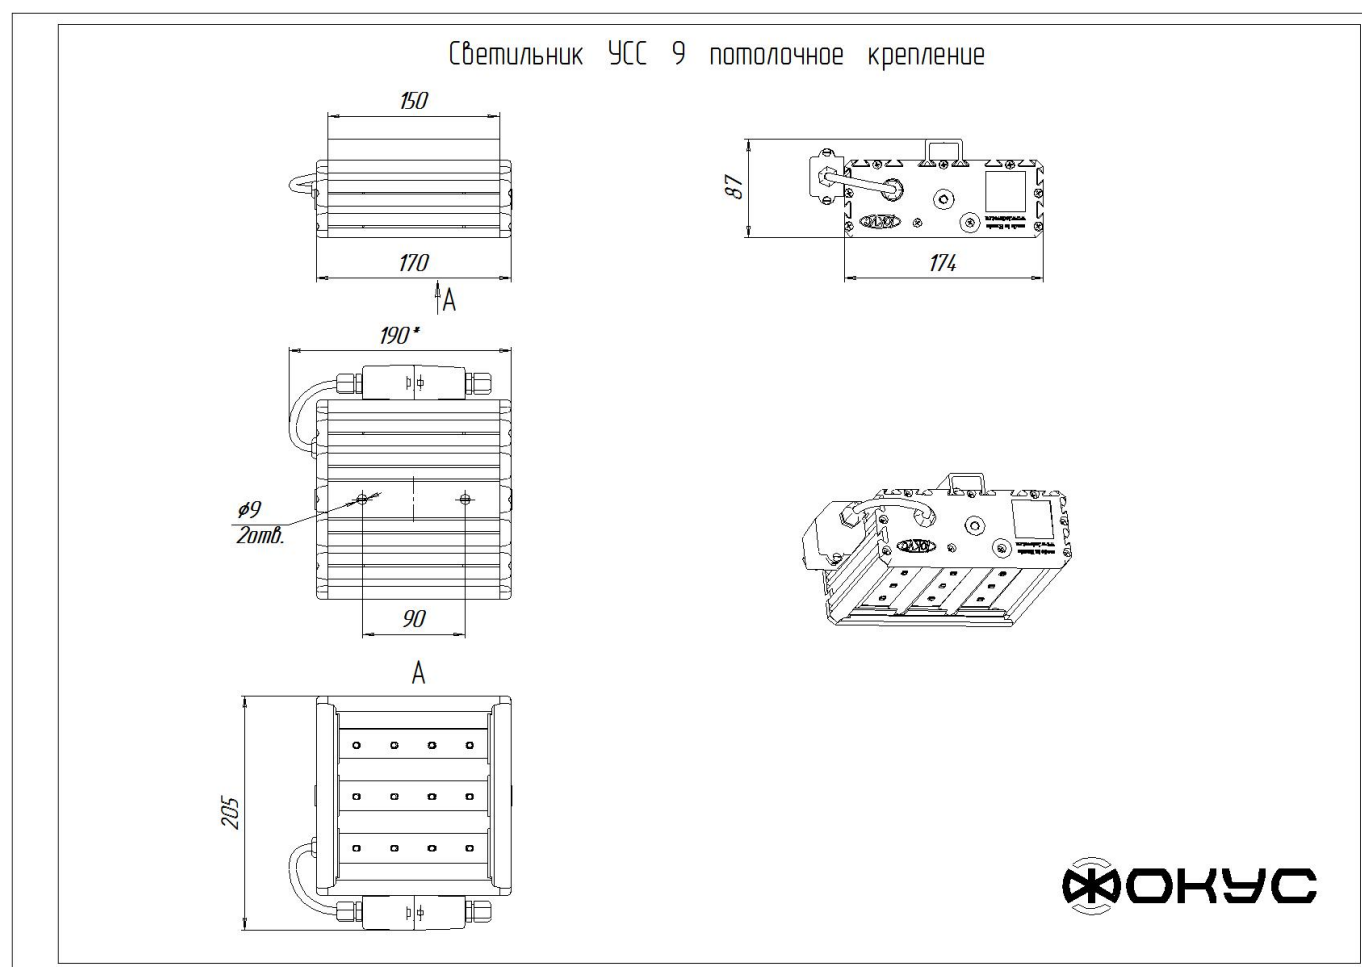

Светильник УСС 9 крепление на трос

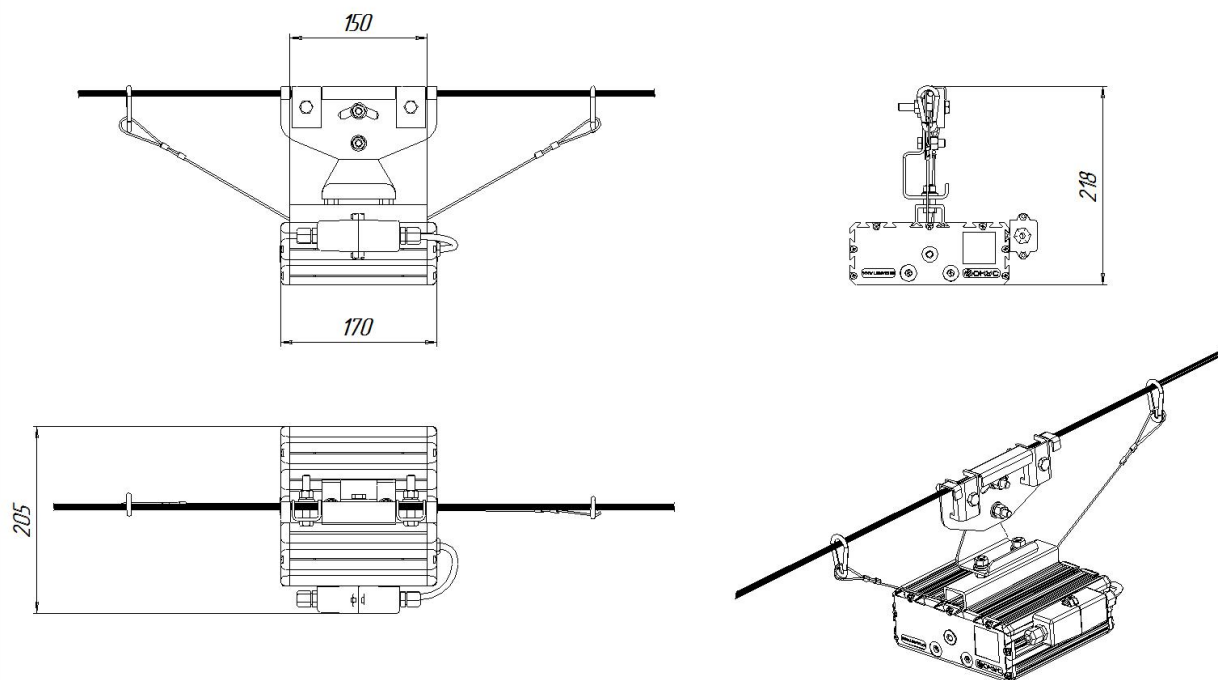


Светильник УСС 9 с консольным креплением

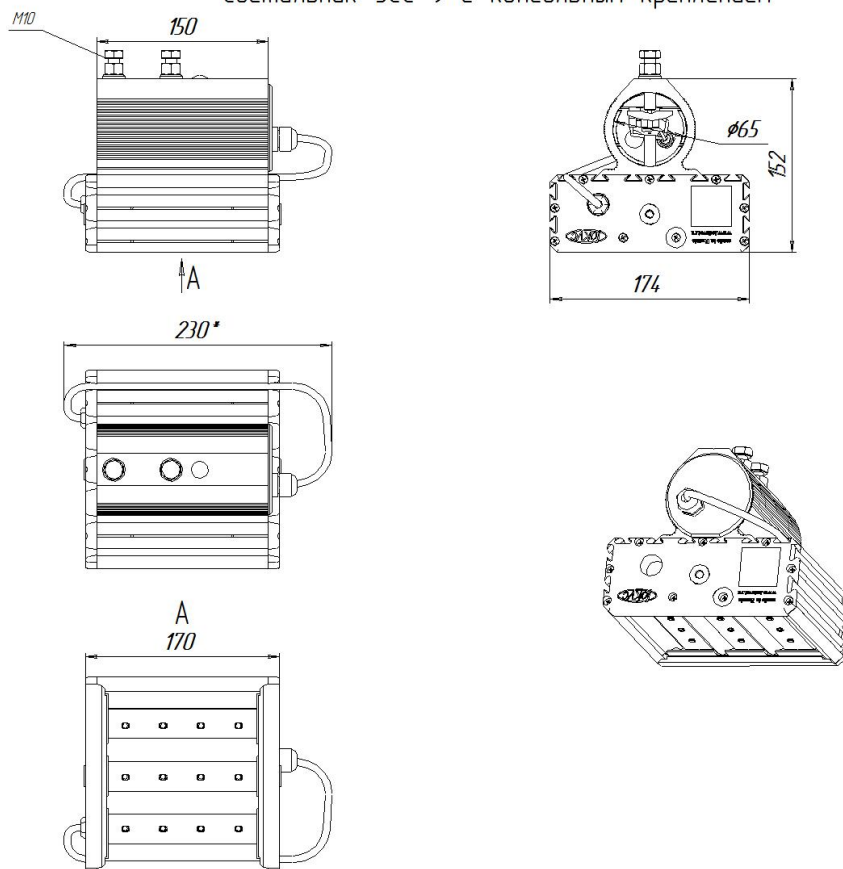


Светильник УСС 9 с креплением скоба

