


ТУРНИКЕТЫ-ТРИПОДЫ СЕРИИ TTR-04



для
TTR-04.01

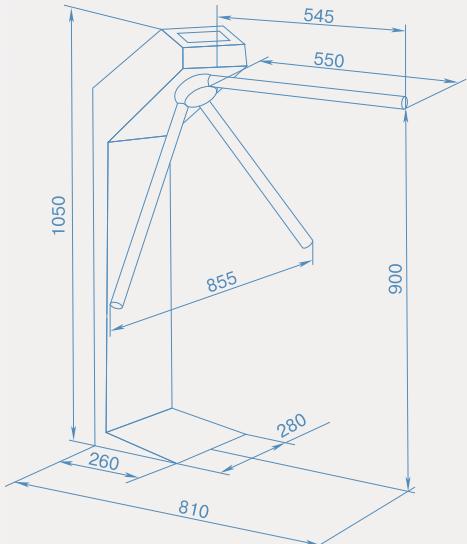

+40°
+1°
диапазон
температуру

для
TTR-04CW



+40°
-40°
диапазон
температуру

12В

напряжение
питания




2
направления
контроля




30
чел/мин



механическая
разблокировка



Табло индикации с
пиктограммами



Механическая
«Антитиника»

18

Назначение

Компактные турникеты серии TTR-04 – универсальное решение для организации контроля доступа на проходных предприятий и организаций. TTR-04 – самый продаваемый турникет в России.

Состав

- турникет со встроенной электроникой управления
- стандартные планки / механические планки «Антитиника»
- пульт дистанционного управления

Применение

Компактная конструкция позволяет использовать турникеты на проходных любой конфигурации.

Модель TTR-04CW имеет дополнительное антикоррозийное покрытие, встроенную систему терморегуляции (климат-контроль) и может применяться для работы на открытом воздухе (под навесом).

Исполнение

Корпус турникета TTR-04 – сталь, покрытая порошковой краской.

Корпус турникета TTR-04CW – сталь, покрытая цинком и окрашенная порошковой краской.



Светло-бежевый с эффектом слюды



Темно-серый с эффектом слюды



Черный металлик «Звездная ночь»

Преграждающие планки – нержавеющая сталь.