



# КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 180° БАЗОВОЙ СЕРИИ KVLTD90



## Расшифровка артикула

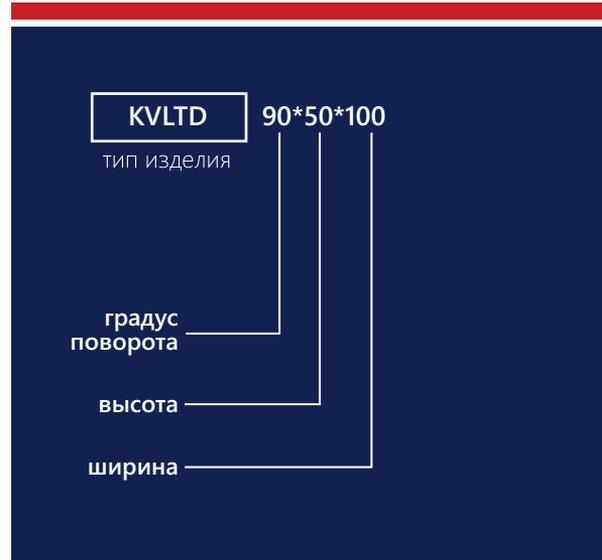

Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (S)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO10993	KVLTD90*50*50	50	0,55	146	0,06
LO6441	KVLTD90*50*100	100	0,55	146	0,09
LO7391	KVLTD90*50*150	150	0,55	146	0,13
LO7228	KVLTD90*50*200	200	0,55	146	0,17
LO7980	KVLTD90*50*300	300	0,8	146	0,35
LO10908	KVLTD90*50*400	400	0,8	146	0,45
LO7227	KVLTD90*50*500	500	1	146	0,70
LO11635	KVLTD90*50*600	600	1	146	0,83
LO6804	KVLTD90*80*100	100	0,55	179	0,11
LO7163	KVLTD90*80*150	150	0,55	179	0,15
LO7809	KVLTD90*80*200	200	0,55	179	0,19
LO7389	KVLTD90*80*300	300	0,8	179	0,41
LO8799	KVLTD90*80*400	400	0,8	179	0,53
LO11156	KVLTD90*80*500	500	1	179	0,82
LO16909	KVLTD90*80*600	600	1	179	0,98
LO6876	KVLTD90*100*100	100	0,55	200	0,12
LO8043	KVLTD90*100*150	150	0,55	200	0,16
LO7906	KVLTD90*100*200	200	0,55	200	0,21
LO8529	KVLTD90*100*300	300	0,8	200	0,44
LO11221	KVLTD90*100*400	400	0,8	200	0,57
LO13781	KVLTD90*100*500	500	1	200	0,89
LO7618	KVLTD90*100*600	600	1	200	1,05

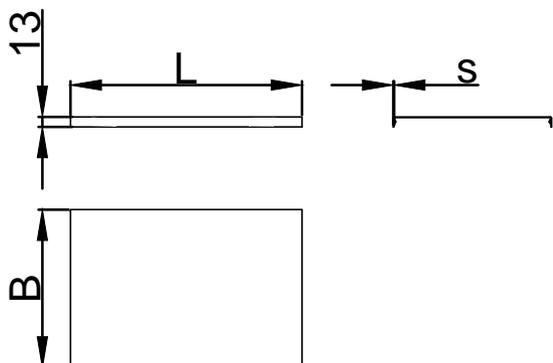

### Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

### Материал:

Сталь

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

### Единица измерения:

шт. (штука)

### Кратность:

1 шт