


Поддерживающий крюк серии SOT21.X

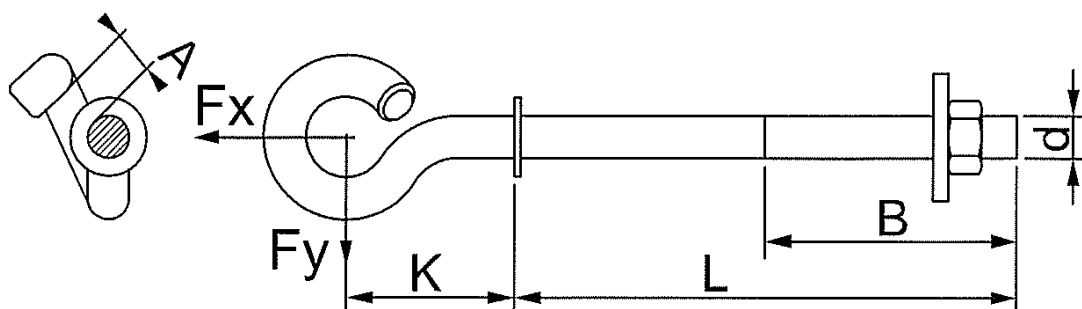

Тип	EAN	d, мм	L, мм	B, мм	A, мм	K, мм	SFML Fx, кН	SFML Fy, кН	Вес, кг
SOT21.16	6418677407901	M16	200	120	20	80	11,9	2,4	0,780
SOT21.116	6418677407895	M16	240	120	20	80	11,9	2,4	0,840
SOT21.216	6418677407925	M16	320	120	20	80	11,9	2,4	0,970
SOT21	6418677407840	M20	200	120	20	80	14,5	4,6	1,220
SOT21.1	6418677410376	M20	240	120	20	80	14,5	4,6	1,320
SOT21.2	6418677407918	M20	320	120	20	80	14,5	4,6	1,510
SOT21.3	6418677410383	M20	350	120	20	80	14,5	4,6	1,580

Максимальный прогиб под SFML составляет 2 мм

Применение	Поддерживающие крюки серии SOT21 применяются для подвеса СИП или кабелей связи. С их помощью возможно сооружение параллельных линий.
Конструкция	Сталь горячей оцинковки.
Установка	Крюк устанавливается в отверстие опоры.
Необходимый инструмент	Дрель, ключ разводной
Стандарт	SFS 2451 и SFS 2452