


Ящики с понижающим трансформатором серии ЯТП



ЯТП X XX/XX

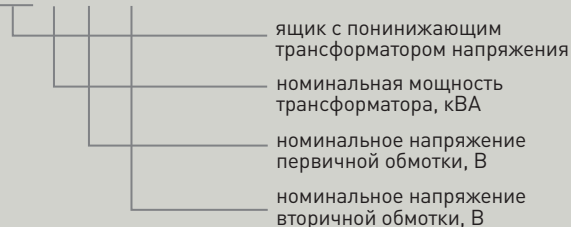

Ящики ЯТП предназначены для преобразования напряжения 220 В (380 В) переменного тока с частотой 50 Гц, в безопасное напряжение 12 В (24 В, 36 В, 42 В) и служат для питания линий ремонтного освещения подключения переносных светильников и электроинструмента.

Вид установки — навесной.


Преимущества

1. Изготовление с вводным напряжением, как на 220В, так и на 380 В.
2. Изготовление с выходным напряжением 12, 24, 36, 42 и 110 В.
3. Изготовление в ящиках со степенью защиты до IP 54.
4. Применение только сертифицированных материалов.

Номенклатура

Изображение	Наименование	Кол-во автомат. выключ.	Номинальная мощность, кВА	Номинальное напряжение первичной обмотки, В	Номинальное напряжение вторичной обмотки, В	Масса нетто, кг	Артикул
	ЯТП 0,25кВА 220/12В	2	0,25	220	12	65	yatp0,25-220/12v-2a
	ЯТП 0,25кВА 220/24В			220	24		yatp0,25-220/24v-2a
	ЯТП 0,25кВА 220/36В			220	36		yatp0,25-220/36v-2a
	ЯТП 0,25кВА 220/42В			220	42		yatp0,25-220/42v-2a
	ЯТП 0,25кВА 220/12В	3		220	12		yatp0,25-220/12v-3a
	ЯТП 0,25кВА 220/24В			220	24		yatp0,25-220/24v-3a
	ЯТП 0,25кВА 220/36В			220	36		yatp0,25-220/36v-3a
	ЯТП 0,25кВА 220/42В			220	42		yatp0,25-220/42v-3a
	ЯТП 0,25кВА 380/12В			380	12		yatp0,25-380/12v-3a
	ЯТП 0,25кВА 380/24В			380	24		yatp0,25-380/24v-3a
	ЯТП 0,25кВА 380/36В			380	36		yatp0,25-380/36v-3a
	ЯТП 0,25кВА 380/42В			380	42		yatp0,25-380/42v-3a
	ЯТП 0,4кВА 220/12В	0,4	220	12	yatp0,4-220/12v-3a		
	ЯТП 0,4кВА 220/24В		220	24	yatp0,4-220/24v-3a		
	ЯТП 0,4кВА 220/36В		220	36	yatp0,4-220/36v-3a		
	ЯТП 0,4кВА 220/42В		220	42	yatp0,4-220/42v-3a		
	ЯТП 0,4кВА 380/36В			36	yatp0,4-380/36v-3a		

Габаритные и установочные размеры

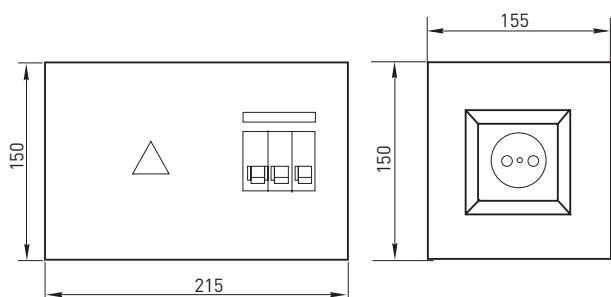


Технические характеристики

Параметры	Значения
Номинальное напряжение первичное, В	240/415
Номинальная мощность, кВА	0,25; 0,4
Номинальный режим работы	продолжительный
Допускаемая частота включений	не более 3 в час
Материал корпуса	сталь 08 пс ГОСТ 1050-88
Контактируемые среды	невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ
Тип покрытия корпуса	порошковое, RAL 7035
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP 30
Упаковка	трехслойный листовой картон

Типовые схемы подключения

ЯТП

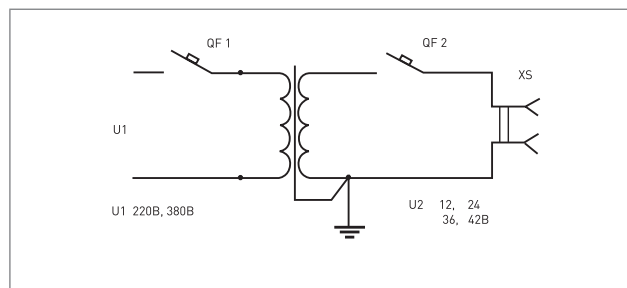

Особенности эксплуатации и монтажа

1. Ящик ЯТП выполнен разборным, для этого в верхней части бокса установлены 2 винта.
2. Ящик ЯТП укомплектован модульным оборудованием производства EKF.