




# ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ПЕРЕХОДНЫЙ SEW20.7

## ПАСПОРТ

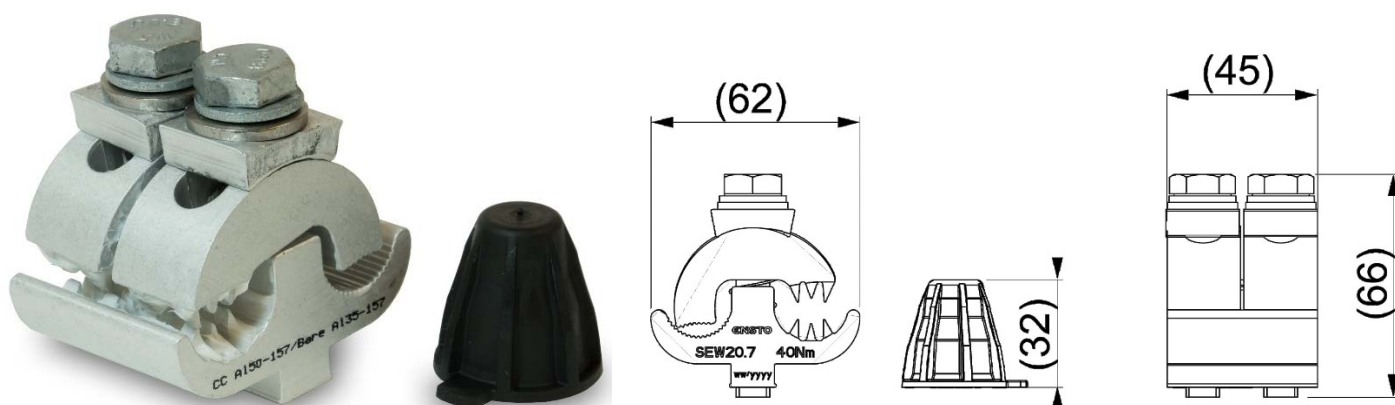

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип     | Код           | Сечение<br>неизолированного<br>провода, мм <sup>2</sup> | Сечение<br>защищенного<br>провода, мм <sup>2</sup> | Усилие<br>затяжки,<br>Нм | Масса,<br>г | Кол-во<br>в<br>упаковке |
|---------|---------------|---|--|--------------------------|-------------|-------------------------|
| SEW20.7 | 6438100310493 | 35 - 150  | 50 - 150   | 40                       | 270         | 25                      |

### КОНСТРУКЦИЯ

Соединитель – луженый антикоррозионный алюминиевый сплав.  
Болты – сталь горячей оцинковки  
Герметичность обеспечивается покрытием зубцов силиконом.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Используется для соединения защищенных проводов с  
неизолированными проводами без разрывного воздействия на провод.  
Зажим применяется с защитным кожухом SP16 (в комплект не входит).

### МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ:

Зачистить неизолированный провод, смазать токопроводящей смазкой.  
Ослабить болты зажима. Завести неизолированный провод между  
плашками, завести защищенный провод между прокалывающими  
элементами. Затянуть болты зажима динамометрическим ключом с  
усилием 40 Нм. Одеть на конец защищенного провода защитный  
колпачок.



**НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ:** Ключ шарнирный ST20.  
Ключ-держатель ST34

**КОМПЛЕКТНОСТЬ:** Зажим SEW20.7 (1 шт.) + защитный колпачок (1 шт.) – 25 комплектов.  
Коробка – 1 шт.  
Паспорт – 1 шт.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Процедура приемки изделий разработана и произведена в соответствии со международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2008, свидетельство № FI14/0005.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изделия SEW20.7 упакованы на заводе ENSTO:  
ООО «Энсто Рус», Россия, 198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, д. 206.  
Информация об изготовлении указана на упаковке.

## ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Погрузка и разгрузка изделий должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должно соответствовать группе 4 ГОСТ 15150.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия 50 лет.  
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с даты производства.

Завод обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять вышедшие из строя изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Адрес производителя на территории РФ: ООО «Энсто Рус»  
198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), дом 206  
тел. +7 (812) 325-93-40  
ensto.russia@ensto.com, [www.ensto.ru](http://www.ensto.ru)