Технический паспорт
Кронштейны для лотка

Подвесная стойка US 7

Артикул: 6339018
Тип: US 7 K 20 FT

Подвесная стойка (U-образный профиль) размером 70 x 50 мм с приваренной траверсой.

Тип	Длина, мм	Толщина материала, мм	Растягивающая нагрузка, кН	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
US 7 K 20 FT	200	4	11	1	176,000	6339018
US 7 K 30 FT	300	4	11	1	216,000	6339034
US 7 K 40 FT	400	4	11	1	257,000	6339050
US 7 K 50 FT	500	4	11	1	297,000	6339077
US 7 K 60 FT	600	4	11	1	337,000	6339093
US 7 K 70 FT	700	4	11	1	378,000	6339115
US 7 K 80 FT	800	4	11	1	418,000	6339131
US 7 K 90 FT	900	4	11	1	458,000	6339166
US 7 K 100 FT	1000	4	11	1	499,000	6339182
US 7 K 110 FT	1100	4	11	1	539,000	6339190
US 7 K 120 FT	1200	4	11	1	579,000	6339204
US 7 K 130 FT	1300	4	11	1	620,000	6339212
US 7 K 140 FT	1400	4	11	1	660,000	6339220
US 7 K 150 FT	1500	4	11	1	701,000	6339239
US 7 K 160 FT	1600	4	11	1	741,000	6339247
US 7 K 170 FT	1700	4	11	1	781,000	6339255
US 7 K 180 FT	1800	4	11	1	822,000	6339263
US 7 K 190 FT	1900	4	11	1	862,000	6339271
US 7 K 200 FT	2000	4	11	1	902,000	6339298
US 7 K 250 FT	2500	4	11	1	1104,000	6339334
US 7 K 300 FT	3000	4	11	1	1306,000	6339360

Размеры

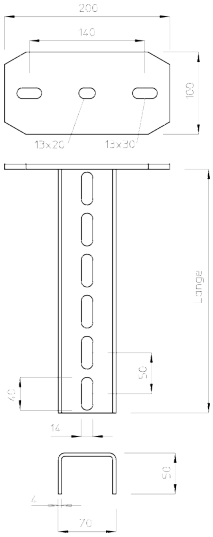

Диаграмма нагрузки

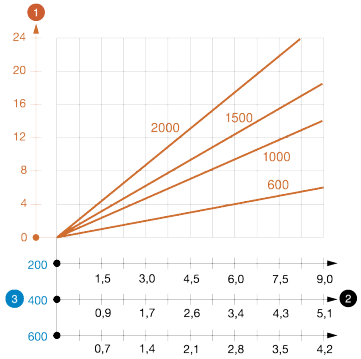

Показатели нагрузки на кронштейны при применении подвесных стоек US 7

Нагрузка на кронштейн с одной стороны						
Кронштейн	**Макс. нагрузка, F общая, кН**					
Доп.	**Длина кронштейна, мм**					
F, кН	**100**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
4,3	3,49	2,79	2,36	2,00	1,76	1,56
7,6	6,22	4,87	4,02	3,43	3,04	2,68

Нагрузка на кронштейн с двух сторон						
Кронштейн	**Макс. нагрузка, F общая, кН**					
Доп.	**Длина кронштейна, мм**					
F, кН	**100**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**
4,3	6,39	5,49	4,89	4,39	3,89	3,49
7,6	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50