

Twister




ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ТУРНИКЕТ-ТРИПОД






CAME

Практичность и функциональность

Twister — это универсальный и надежный турникет-трипод, предназначенный для управления доступом и регулирования потоков посетителей в местах с высокой посещаемостью.

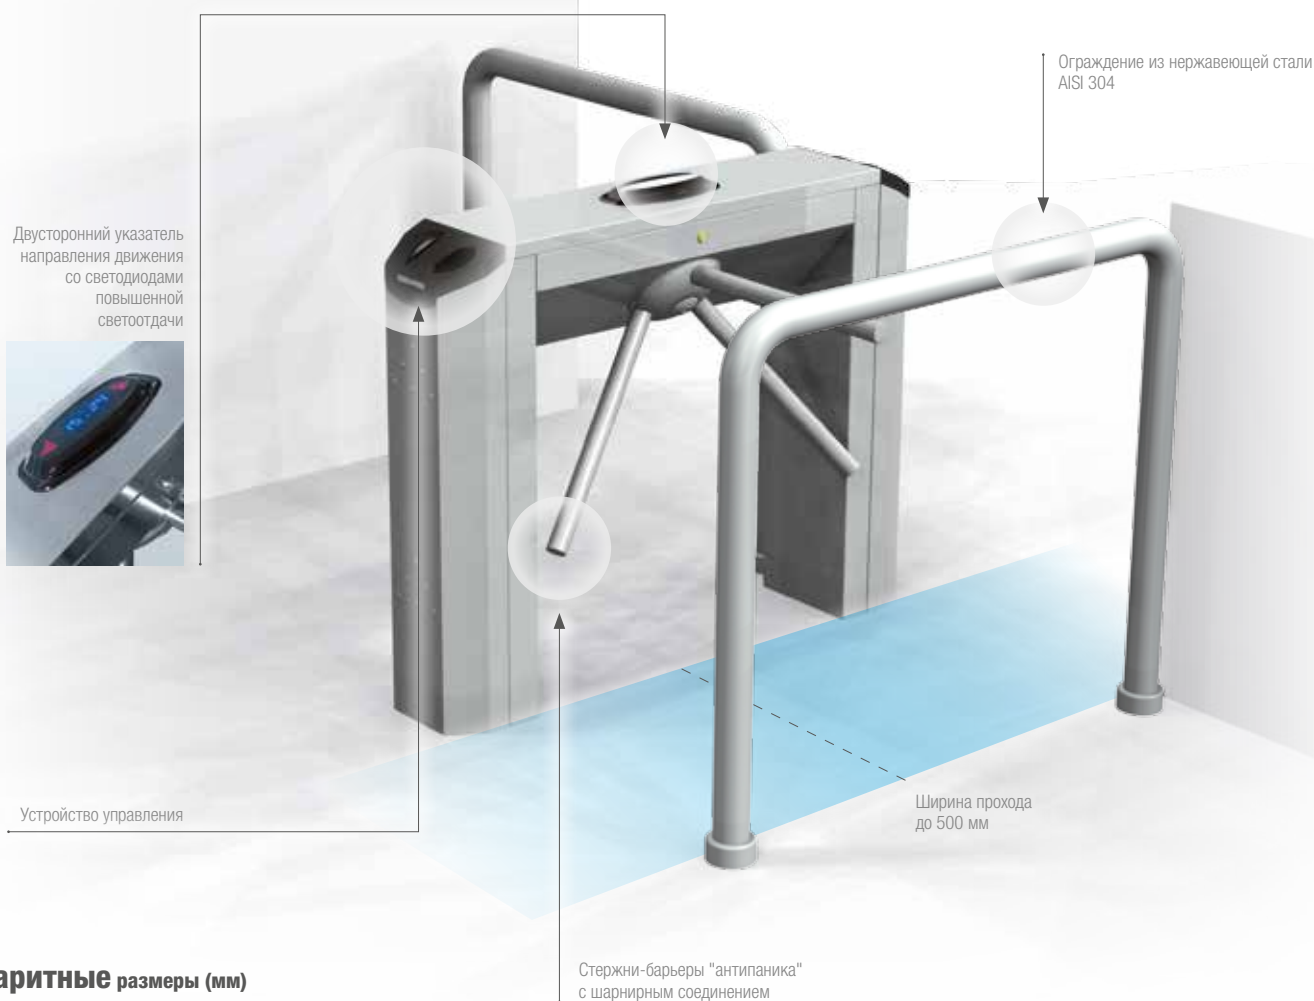

Габаритные размеры (мм)

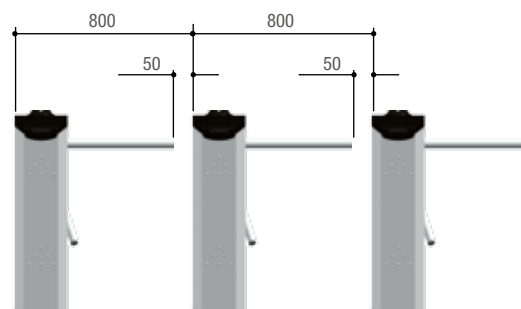

Преимущества в основе решений

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ

- Наружная конструкция, стержни-барьеры и боковые кожухи корпуса из нержавеющей стали AISI 304 с отделкой "scotch brite". Возможность демонтажа боковых кожухов для выполнения электрических подключений и ускорения и упрощения работ по монтажу и техническому обслуживанию.
- Двусторонний указатель направления движения со светодиодами повышенной светоотдачи с дисплеем.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Команды "ВХОД" и "ВЫХОД" разрешают проход через турникет. Турникет блокируется автоматически после прохождения через него человека или спустя предварительно заданное время, если прохождение через турникет не состоялось.
- Команда "БЛОКИРОВАТЬ" препятствует проходу через турникет, отменяя команды "ВХОД" и "ВЫХОД".
- Команда "АВАРИЙНЫЙ ПРОХОД" позволяет выходить через турникет-трипод даже при активированной команде "БЛОКИРОВАТЬ".
- Совместимость с системами контроля доступа: Twister совместим с системами Same RBM21 и RBM84, что позволяет создавать комплексные решения для управления проходом.
- В случае аварийного отключения электроэнергии турникет разблокируется в обоих направлениях, открывая проход.

Откройте для себя весь ассортимент продукции Same на веб-сайте same.com!

Same — мировой лидер по производству автоматических систем доступа на жилые и промышленные объекты и реализации крупных высокотехнологических проектов.

Сегодня Same представляет полный ассортимент решений для дома: автоматику для въездных и гаражных ворот, внутривальные приводы для автоматизации маркиз и рольставен, системы домашней автоматизации, охранной сигнализации, системы домофонии и видеонаблюдения. Кроме того, Same производит широкий ассортимент автоматики для промышленных ворот, автоматических дверей, дорожных шлагбаумов, турникетов, систем контроль доступа и автоматизированных парковочных систем, которые являются надежной основой любого бизнеса.





МОДЕЛЬ

PST001 - PST002 - PST003 - PST004

Класс защиты (IP)	44
Напряжение электропитания (В, 50/60 Гц)	~120 - 230
Напряжение электропитания оборудования тумбы (В)	=24
Потребляемый ток (мА)	260
Масса (кг)	60
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55

● ~230 В

НЕКОТОРЫЕ ВЕРСИИ МОГУТ БЫТЬ НЕДОСТУПНЫ В ВАШЕЙ СТРАНЕ. ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ.




GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Изделия Came разработаны и произведены в **ИТАЛИИ**



Came S.p.A. имеет сертификаты систем управления качеством **UNI ISO 9001** и охраны окружающей среды **UNI EN ISO 14001**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

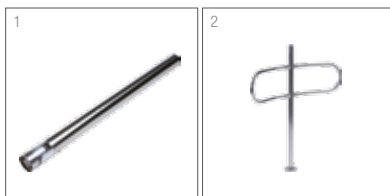

1. Стержни-барьеры "антипанника" с шарнирным соединением.
2. Ограждение из нержавеющей стали AISI 304 в комплекте со стойкой, фланцем из оцинкованной стали и хромированной пластиковой крышкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



1. Одностороннее ограждение для проезда тележек в версиях с 2, 3 или 4 дужками.
2. Ограждение для крепления к полу или платформе из нержавеющей стали AISI 304 со щитом из поликарбоната. Толщина — 6 мм, H = 900 мм.
3. Ограждение для крепления к полу или платформе из нержавеющей стали AISI 304 без щита. H = 900 мм.
4. Ограждение из стали AISI 304 с ручкой "антипанника" и правосторонней или левосторонней стойкой. L = 900 или 1200 мм, H = 1000 мм.
5. Стойка из оцинкованной стали с крепежным фланцем и хромированной пластиковой накладкой. H = 980 мм. В ассортименте представлены версии без отверстий, с 2 отверстиями, отверстиями 2 + 2 под углом 90° или 180°, 6 отверстиями, 8 отверстиями.
6. Стойка с крепежным фланцем и накладкой из нержавеющей стали AISI 304. H = 980 мм. В ассортименте представлены версии без отверстий, с 2 отверстиями, отверстиями 2 + 2 под углом 90° или 180°, 6 отверстиями, 8 отверстиями.
7. Щит из прозрачного органического стекла толщиной 6 мм. L = 750 мм, H = 800 мм.
8. Стойка из нержавеющей стали AISI 304. H = 900 мм, Ø 80 мм. В ассортименте представлены версии без зажимов, с 2 зажимами, зажимами 2 + 2 под углом 90° или 180°, 6 зажимами, 8 зажимами.
9. Соединительные муфты. В ассортименте представлены версии из хромированного пластика или стали AISI 304 и специальные версии из стали AISI 304, предназначенные для крепления к стене.
10. Горизонтальная перекладина из нержавеющей стали AISI 304. Ø 40 мм, толщина стенки 1 мм. В ассортименте представлены версии различной длины: 500, 1000, 1500, 2000 мм.

Official Partner



MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

© CAME SPA - KDEP#CRU66A3S114 - Янв. 2014 - RU

Полное или частичное воспроизведение настоящего документа запрещено • CAME оставляет за собой право на внесение изменений в настоящий документ в любое время.



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dosson di Casier
Treviso - Italy

www.came.com

Came is a company of
CAMEGROUP