


L25

L-профиль

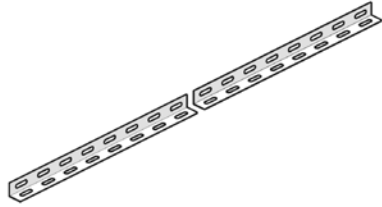

Пазы 25x7 мм с интервалом в 50 мм

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование


Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	L25.125	25	25	1,25	3000	0,400	3		м
HD	L25.200	25	25	2,00	3000	0,670	3		м

L25.50

L-профиль

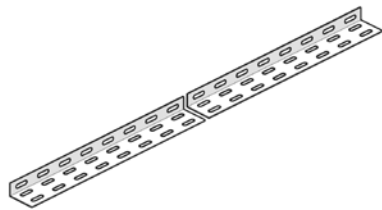

Пазы 25x7 мм с интервалом в 50 мм

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование


Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	L25.50.125	25	50	1,25	3000	0,820	3		м
HD	L25.50.200	25	50	2,00	3000	1,000	3		м

L50.50

L-профиль

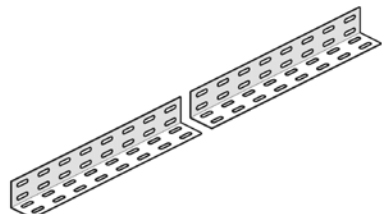

Пазы 25x7 мм с интервалом в 50 мм

Стандартное исполнение

Сталь sendzimir

Вариант исполнения HD

Горячее цинкование

Вариант исполнения PE

Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↑ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	⊞	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	L50.50.125	50	50	1,25	3000	0,800	3		м
HD	L50.50.200	50	50	2,00	3000	1,330	3		м