


DMX³ 1600

Оборудование ввода резерва

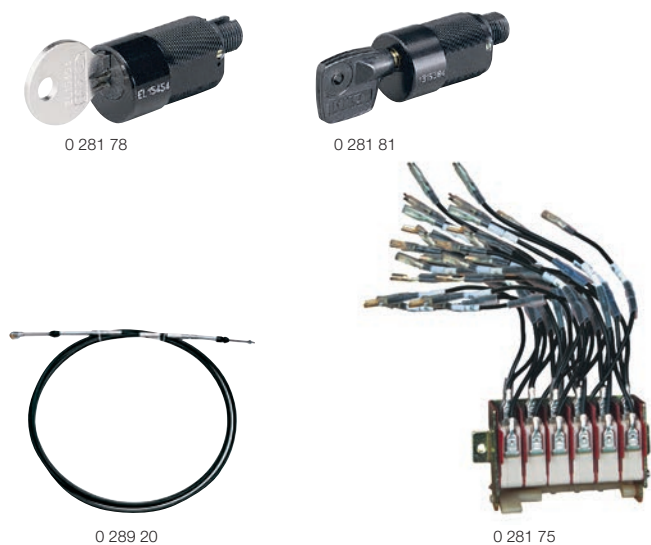

Упак.	Кат. №	Оборудование ввода резерва
1	0 281 90	Система взаимной механической блокировки тросами для двух DMX ³ 1600 в различных конфигурациях по вертикали и горизонтали. Блокировочный механизм устанавливается на правой стороне корпуса аппарата. Тросы заказываются отдельно (длина троса выбирается в зависимости от конфигурации, см. ниже). Блокировочный механизм для двух DMX ³ 1600
1	0 289 17	Длина 1000 мм
1	0 289 18	Длина 1500 мм
1	0 289 20	Длина 2600 мм
1	0 289 21	Длина 3000 мм
1	0 289 22	Длина 3600 мм
1	0 289 23	Длина 4000 мм
1	0 289 24	Длина 4600 мм
1	0 289 25	Длина 5600 мм

Упак.	Кат. №	Блокировки
1	0 281 78	1 замок + 1 плоский ключ Ronis (арт.° АВА90GEL6149), отдельно
1	0 281 79	1 замок + 1 плоский ключ Ronis (арт.° АВА90GEL6149), смонтированный (код EL43525)
1	0 281 80	1 замок + 1 плоский ключ Ronis (арт.° АВА90GEL6149), смонтированный (код EL43363)
1	0 281 81	1 замок + 1 ключ Profalux с бородками (арт.° НВА90GPS6149), отдельно
1	0 281 82	Замок для блокировки аппарата в выкаченном положении. Устанавливается в корзине аппарата (1 ключ с бородками (арт.° НВА90GPS6149))
1	0 281 83	Замок (плоский ключ (арт.° АВА90GEL6149))
1	0 281 84	Блокировка двери. Не допускает открывания двери шкафа при включенном выключателе. Для дверей, открывающихся влево и вправо
1	0 281 77	Навесной замок. Навесной замок для блокировки кнопок

DMX³ 1600

Принцип монтажа

■ Выбор троса для взаимоблокировки

Расчет длины троса:
 Горизонтально рядом (550 + Н) для типоразмера 0
 Вертикально один над другим (950 + V) для типоразмера 0

■ Принцип монтажа

Для XL³ 4000 - ширина 36 модулей
 2 аппарата DMX³ / DMX³-I можно установить в ряд на одной монтажной плате.