



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это изделие идеально подходит для создания общего освещения.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Industrial
Номинальный срок службы (ном.)	50000 h
Цикл переключения	50000X
B50L70	50000 h
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [Цветовая температура 3000K]
Угол пучка света (ном.)	160 °
Светоотдача (ном.)	3400 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3400 lm
Номинальный угол распределения света	160 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (ном.)	83
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	25000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Ток лампы (ном.)	400 mA
Время включения (ном.)	0.5 s
Время прогрева до 60 % света (макс.)	0.1 s
Коэффициент мощности (ном.)	0.9
Напряжение (ном.)	50-100 V
Температура	
T окружающей среды (макс.)	45 °C
Температура окружающей среды (мин.)	-20 °C
Температура хранения (макс.)	65 °C
Температура хранения (мин.)	-40 °C
Температура корпуса максимальная (ном.)	45 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

MASTER LEDtube InstantFit HF

Механические компоненты и корпус

Длина продукта 1500 mm

Соответствие требованиям и область применения


Энергосберегающий продукт Yes
Подходит для акцентного освещения No
Метка энергоэффективности (EEL) A+
Знаки утверждения CE marking KEMA Keur certificate
RoHS compliance
Энергопотребление кВт-час/1000 ч 31 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта 871869655288900

Название продукта для заказа	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8
EAN/UPC — продукт	8718696552889
Код заказа	55288900
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
Материал № (12NC)	929001211602
Вес нетто (шт.)	0.450 kg

Чертеж размеров

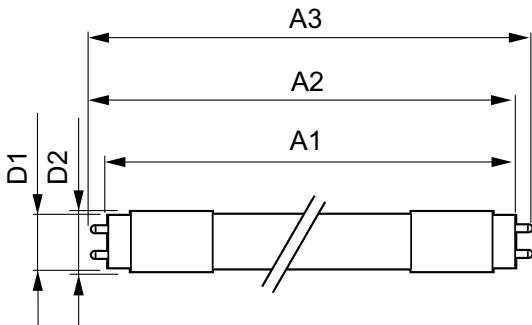


TLED 50-100V 26W-58W 3700lm 3000K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 26W830 T8	25.68 mm	28 mm	1500.0 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

Фотометрические данные

General Uniform Lighting

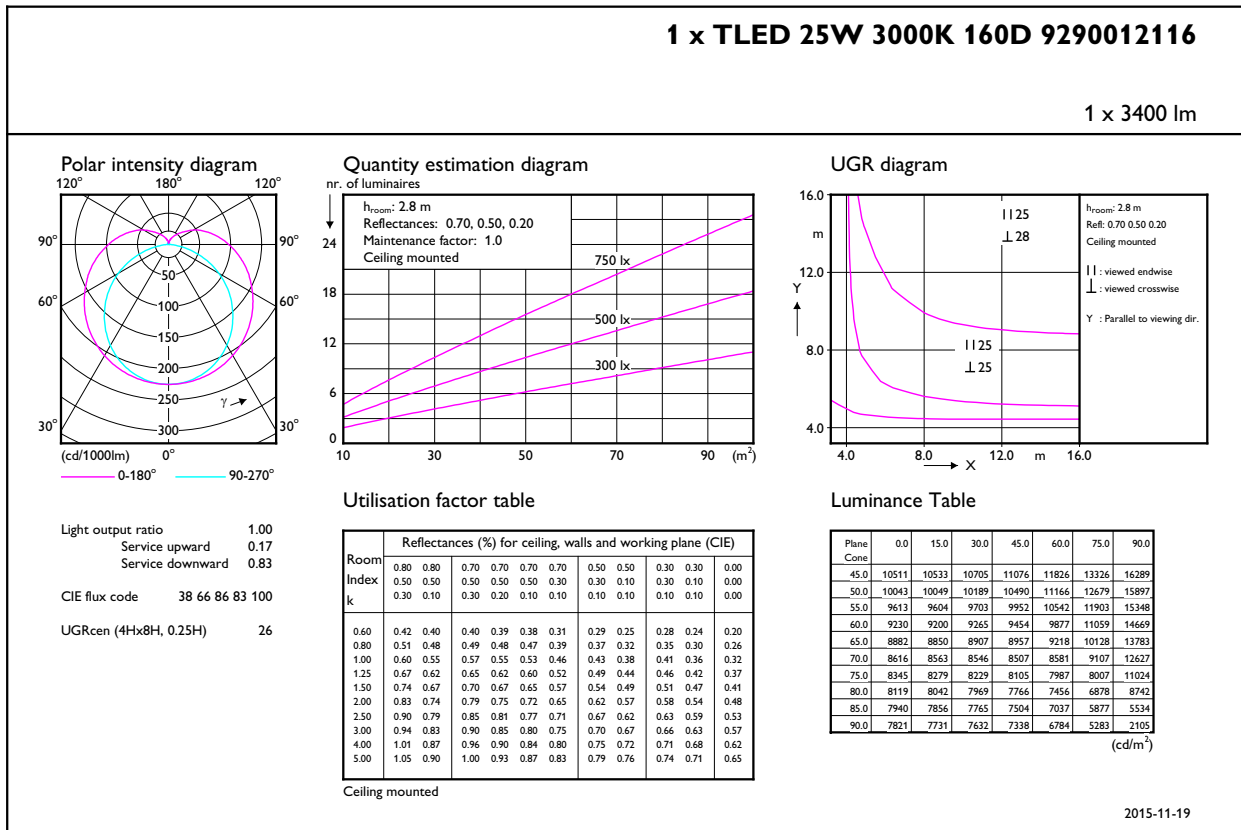

MASTER LEDtube InstantFit HF

