


DSS6-05

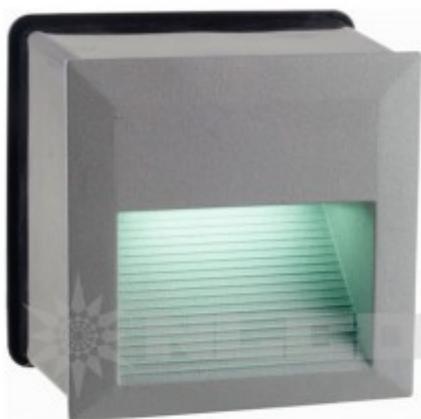

Установка

Встраивается в стену из гипсокартона или бетона.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытого порошковой краской. Блок питания в корпусе светильника.


Оптическая часть

Защитное прозрачное темперированное стекло.



Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	320
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	5

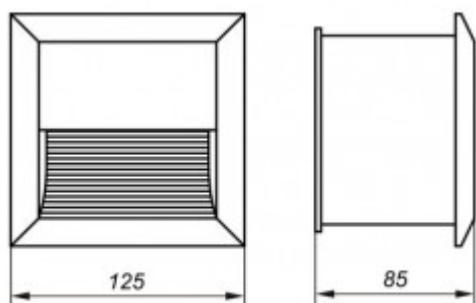

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
DSS6-05-C01		свет белый