


### Анкерный зажим SO117.50952S

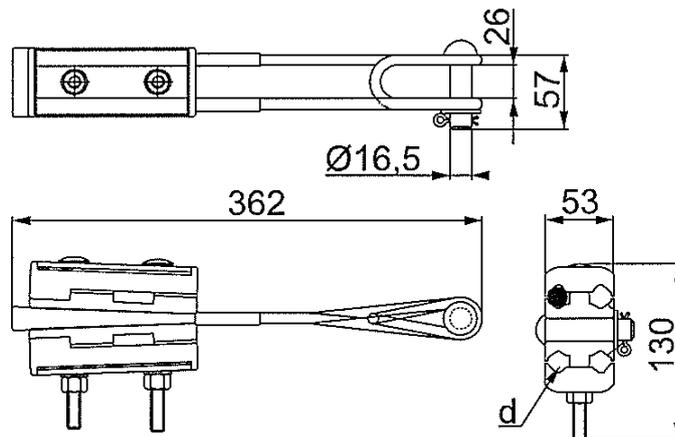

Тип	EAN	Для сечения, мм <sup>2</sup>	Диаметр, мм	Фиксация	Упаковка, шт	Вес, кг
SO117.50952S	6418677442285	3-4х(50-95)	10,8-15,8	петля	10	1,35

**Тест** 4 кВ \ 50 Гц \ 1 мин

**SFML** 3х50 мм<sup>2</sup> – 16,6 кН  
3х95 мм<sup>2</sup> – 23 кН

**Применение** Для анкерного закрепления 3-х или 4-х жильного кабеля на опоре или стене посредством стандартного крюка.

**Конструкция** Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав.  
Болт – сталь горячей оцинковки.  
Пластмассовые элементы – атмосферостойкий пластик.

**Установка** Зажим открывается и проводники закладываются в канавки клиньев. Пружина держит зажим открытым во время установки. Болты затягиваются с усилием 44 Нм.

**Необходимый инструмент** Шарнирный ключ ST20

**Стандарт** SFS 2663