

Серия промышленных светодиодных светильников ОФИС с закаленным стеклом.

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников ОФИС ПРОМ предназначена для подвесного либо накладного монтажа. Светильники оснащены закаленным стеклом, прозрачным либо сатинированным. Светильники могут применяться для освещения помещений с категорией пожароопасных зон П-II; П-IIa. Корпуса светильников изготавливаются из металла окрашенного порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды IP65.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Закаленное стекло;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Степень защиты IP 65;
- Простой и удобный монтаж;
- Светильники могут быть укомплектованы диммируемым источником питания;
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания.

#### ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Помещений с категорией пожароопасных зон П-II; П-IIa;
- Промышленных помещений;
- Лабораторий;
- Слесарных мастерских.



Прозрачное  
закаленное стекло



Сатинированное  
закаленное стекло



Удобный крепеж  
для настенного монтажа




Модификация с прозрачным темперированным рассеивателем	33 Вт	33 Вт	60 Вт
Артикул	LE-СПП-03-033-3085-65X LE-СПП-03-033-3086-65Д LE-СПП-03-033-3087-65Т	LE-СПП-03-033-2911-65X LE-СПП-03-033-2912-65Д LE-СПП-03-033-2913-65Т	LE-СПП-03-060-2917-65X LE-СПП-03-060-2918-65Д LE-СПП-03-060-2919-65Т
Световой поток, (лм)	Цветовая температура, (X)	3400 лм	6100 лм
	Цветовая температура, (Д)	3300 лм	6000 лм
	Цветовая температура, (Т)	3200 лм	5900 лм


Модификация с сатинированным темперированным рассеивателем	33 Вт	33 Вт	60 Вт
Артикул	LE-СПП-03-033-3088-65X LE-СПП-03-033-3089-65Д LE-СПП-03-033-3090-65Т	LE-СПП-03-033-2914-65X LE-СПП-03-033-2915-65Д LE-СПП-03-033-2916-65Т	LE-СПП-03-060-2920-65X LE-СПП-03-060-2921-65Д LE-СПП-03-060-2922-65Т
Световой поток, (лм)	Цветовая температура, (X)	3400 лм	6000 лм
	Цветовая температура, (Д)	3300 лм	5900 лм
	Цветовая температура, (Т)	3250 лм	5800 лм

Общая информация			
Количество светодиодов, шт	56 шт	56 шт	96 шт
Мощность, Вт	33 Вт	33 Вт	60 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДxШxВ) мм	600x684,4x70 мм	1023x384,4x70 мм	1562,6x384,4x70 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм	690x605x75 мм	1030x390x75 мм	1605x390x75 мм
Вес нетто, кг	9 кг	8 кг	12,2 кг
Вес брутто, кг			
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260 В / 50 Гц		
Класс светораспределения	П		
Кривая силы света	Д		
Индекс цветопередачи, CRI	>80		
Пульсации светового потока, % менее	5%		
Коэффициент мощности	0,98		
Класс электробезопасности	I		
Класс защиты, IP	65		
Климатическое исполнение	УХЛ 4		
Температурный диапазон, С	0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы	50 000 часов		
Гарантийный срок, лет	3 года		

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

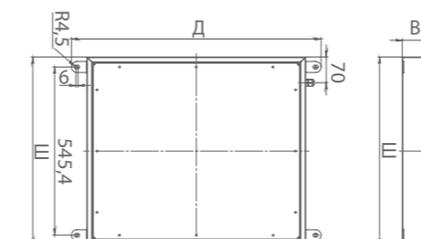

КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894
- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Блок аварийного питания, арт.: LE 0274