

# Индикатор КИПД 119 («ЛЮКС»)

## ЭТИКЕТКА

КИПД 119 («Люкс») - лампы коммутаторные светодиодные красного, жёлтого, зеленого, синего и белого, цвета свечения. Конструктивно являются аналогами малогабаритных коммутаторных ламп накаливания типа КМ в цоколе Т6,8 ГОСТ 6940-74. Они превосходят лампы типа КМ по эксплуатационным параметрам. Наработка на отказ при интенсивности отказов  $10^{-6}$  составляет:

Для данного типа индикаторов ..... 25 000 час

Для ламп типа КМ ..... 2 000 час

Индикаторы предназначены для использования в качестве источника световой индикации в цепях постоянного тока в аппаратуре широкого применения. Цветная точка на цоколе обозначает анод.

Диапазон рабочих температур: от минус 60°C до плюс 70°C.


Все лампы могут поставляться дополнительно в комплекте с уплотнительной втулкой или с наклеенной уплотнительной втулкой. При заказе изделий комплектуемых втулкой или с наклеенной втулкой необходимо указывать данную особенность отдельно

### Варианты исполнения по длине:

Таблица №1

| Вариант                      | L, мм |
|------------------------------|-------|
| КИПД 119 А (Б, В, Г, Д)      | 42±3  |
| КИПД 119 А1(Б1, В1, Г1, Д1)  | 46±3  |
| КИПД 119 А2 (Б2, В2, Г2, Д2) | 50±3  |
| КИПД 119 А3 (Б3, В3, Г3, Д3) | 54±3  |

### Основные параметры

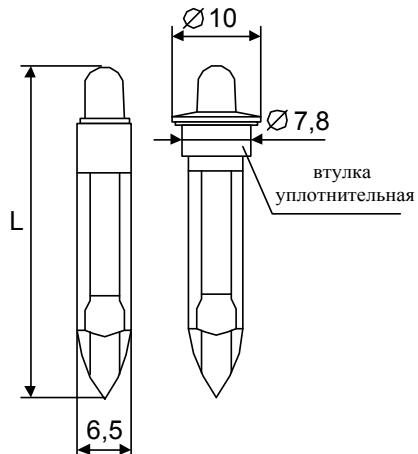

| Тип изделия    | Род тока       | Рабочее напряжение, В | Угол излучения, град | Тип колбы | Сила света, не менее мкд |
|----------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------|--------------------------|
|                |                |                       |                      |           | красный                  |
| КИПД 119Д1-К-1 | пост. и перем. | 60                    | 120                  | прозр     | 100                      |

Драгоценных металлов не содержится

### СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Индикатор КИПД 119Д1-К-1 соответствует КД и образцам внешнего вида

Штамп ОТК

Дата выпуска