

## OCR18-04



### Установка

Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор.

### Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия с порошковой покраской и встроенным блоком питания. Специальный крепёжный кронштейн объединяет световые блоки в единую конструкцию.

### Оптическая часть

Прозрачное/матовое ударопрочное каленое стекло;  
прозрачный/опаловый/текстурированный рассеиватель из поликарбоната;  
линзы из оптического поликарбоната (в зависимости от модели).

### Назначение

Универсальный светильник для освещения улиц и дорог со средней и низкой интенсивностью движения транспорта (категория Б и В), производственных объектов и цехов. Оптимальное решение для придомовых территорий, дворов и автостоянок.

#### Дополнительные опции



### Дополнительная информация


\*Для заказа светильников во **взрывозащищённом исполнении** добавьте к коду заказа **2ExpAIIТ6**

### Тех. характеристики


| Параметр                 | Белый     |
|--------------------------|-----------|
| Световой поток (Лм)      | 1900      |
| Цветовая температура (К) | 4000-4500 |
| Мощность (Ватты)         | 18        |
| Вес (Кг)                 | 2.2       |

### Коды для заказа

**с рассеивателем из поликарбоната**

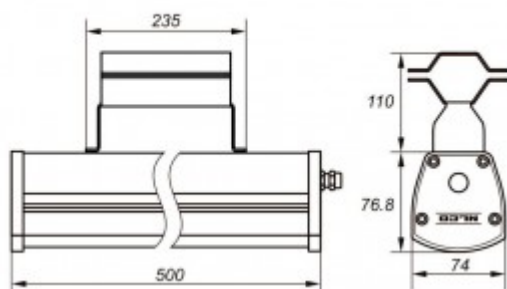

**со стеклянным рассеивателем**

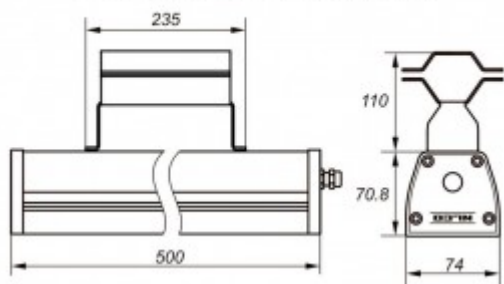

| Код           | Тип света                                                                         | Примечание                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| OCR18-04-C-01 |  | прозрачный поликарбонат    |
| OCR18-04-C-06 |  | каленное прозрачное стекло |