


**8.3. Фасадные крепления для СИП типа SF, SFW**

**Назначение:**


- Для прокладки СИП-2 и СИП-4 по стенам зданий и сооружений.  
SF 20 и SF 50 - используются для крепления на каменных, кирпичных и бетонных стенах.  
SFW 50 - используется для крепления на деревянных стенах.

**Преимущества применения:**

- Поставляется в комплекте со стяжным ремешком.
- Выполняет роль изолятора, т.к. выполнен из диэлектрического материала.
- Не содержит деталей, подверженных коррозии.

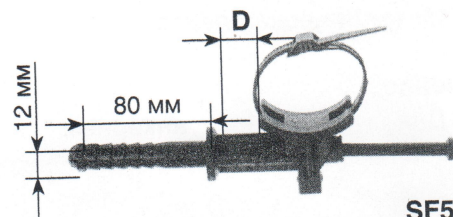

**SF50**

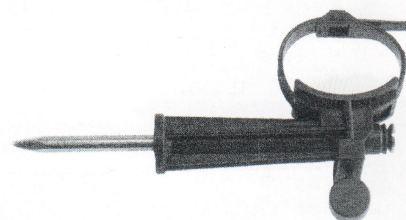

**SFW 50**

Позиция	Расстояние от стены (D), мм	Диаметр жгута провода/кабеля, мм	Сечение СИП	Масса, г	Количество в упаковке, шт.
SF 20	20	18-55	2x16-3x150+95	57	100
<b>SF50</b>	<b>60</b>	<b>18-55</b>		<b>64</b>	<b>100</b>
SFW 50	60	18-55		57	100

**Примечание:** \*SF20 / SF50 могут поставляться с хомутом, который вторично открывается. Эти изделия маркируются "D" (SF20.D). В соответствии с требованиями главы 2.4 ПУЭ расстояние от стены до жгута СИП должно быть не менее 60 мм.

**Соответствие нормам: NFC 33 0 40.**


**8.4. Дистанционный фиксатор ВІС**

**Назначение:**

- Используется для крепления СИП и кабелей на опорах и стенах зданий.

**Характеристика:**

- Крепление к стенам - шурупами или анкерами, к опорам - одной полосой металлической ленты F 207 со скрепой NC 20.
- Крепление СИП или кабелей осуществляется с помощью стяжных хомутов E 778, E 260, поставляемых в комплекте с дистанционным фиксатором.



**ВІС**

Позиция	Диаметр жгута, мм <sup>2</sup>		Масса, г	Кол-во в уп-ке, шт
	Мин.	Макс.		
ВІС-15.50	15	50	22	100
ВІС-50.90	50	90	33	100