




Изделия соответствуют требованиям стандарта CENELEC EN 50483.

Герметичные соединительные модули DD 35 и DP 35

Характеристики

Предназначены для многократного соединения и разъединения проводов СИП в шлейфе на опоре. Монтаж проводов в модуле DD 35 осуществляется со снятием изоляции со стороны сети и стороны подключения; в модуле DP 35 — со снятием изоляции со стороны сети и прокалыванием изоляции со стороны подключения. Качество контактного соединения обеспечивается болтами со срывными головками.

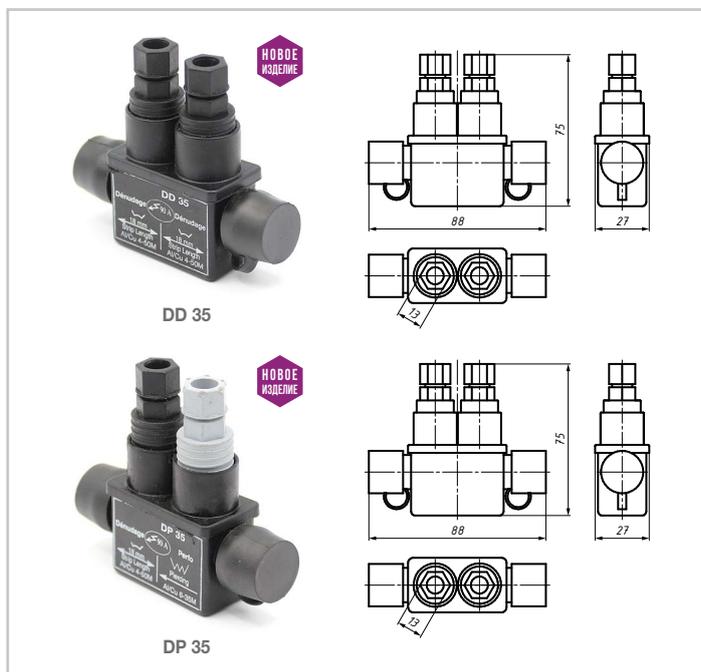

| Позиция | Сечение 1, мм ² | Сечение 2, мм ² | Макс. нагрузка I, А | Масса, г | Кол-во в упаковке, шт. |
|---------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------|------------------------|
| DD 35 | 4–35 | 4–35 | 90 | 150 | 50 |
| DP 35 | 4–35 | 4–35 | 90 | 150 | 50 |

НОВОЕ
ИЗДЕЛИЕ

НОВОЕ
ИЗДЕЛИЕ