


## Кабельный наконечник KG17

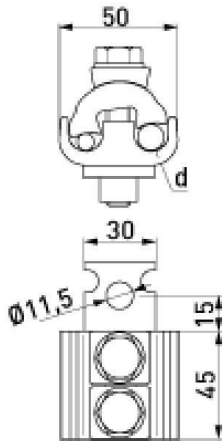

### Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Усилие затяжки, Нм
KG17	Al 2x(35-120) мм <sup>2</sup>	2xM10	360	40

Код 6418677400155

Диаметр провода 6.6-14мм

Применение Для соединения алюминиевых проводников с распределителями.

Конструкция Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм<sup>2</sup>  
 Болты – сталь горячей оцинковки  
 Шина – луженая медь  
 Канавки имеют ребристую поверхность и позволяют надежно фиксировать соединение. В одну из сторон соединителя включен монолитный алюминиевый стержень для соединения одного проводника

Установка Нет необходимости разбирать соединитель во время установки.  
 Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя.  
 Ослабьте болты и расположите проводники в канавках.  
 При соединении двух проводников, стержень удаляется.  
 Затягиваются болты с помощью головок усилием 40 Нм.

Необходимый инструмент Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30 с головкой ST12

Стандарт SFS 2663, VDE 0220, Teil 1\11.71 и Teil 2\11.71

Упаковка 25 штук в картонной коробке