


## TL-E Circular Standard Colours

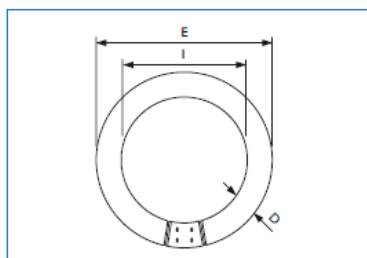

### Описание

- Газоразрядные ртутные лампы низкого давления диаметром 26 мм с колбой в форме кольца

### Особенности

- Средний индекс цветопередачи, различные световые температуры

### Преимущества

- Возможность создать атмосферу от теплого белого до холодного дневного света
- Симметричное всенаправленное распределение светового потока

### Области применения

- Подходят для широкого ряда светильников различного назначения, включая декоративные, где цветопередача не имеет особого значения

Размеры №	D		E		I	
	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм	мин., мм	макс., мм
1	27.1	30.9	203.2	215.9	147.6	157.2
2	27.1	30.9	299.0	303.5	241.0	246.0
3	27.1	30.9	393.7	406.4	341.0	347.7

## TL-E Circular Standard Colours

Мощность /Цветовой код	Цо-коль	Колба	Индекс цветопередачи (Ra)	Световой поток с ЭМ-ПРА (лм)	Световая отдача с ЭМ-ПРА (лм/Вт)	Срок службы при 50% отказов с ЭМПРА (ч)	Размеры №	Тип упаковки/Форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
22W/33-640	G10q	C-T9	63	1250	57	9000	1	1СТ/12	871150055942515	928026203360	8711500559425
22W/54-765	G10q	C-T9	72	1050	48	9000	1	1СТ/12	871150063390315	928026205460	8711500633903
32W/33-640	G10q	C-T9	63	2050	64	9000	2	1СТ/12	871150055956215	928026303360	8711500559562
32W/54-765	G10q	C-T9	72	1750	57	9000	2	1СТ/12	871150063387315	928026305460	8711500633873
40W/33-640	G10q	C-T9	63	2850	71	9000	3	1СТ/12	871150028454915	928027403360	8711500284549
40W/54-765	G10q	C-T9	70	3100	78	9000	3	1СС	871150028895015	928027405441	8711500288950