





**Iron**  
1215×109×66mm




AC176-264V  
Размер упаковки светильника:  
1299×117×72mm  
PF ≥ 0,97

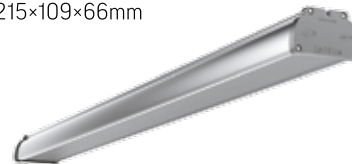

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
VI-10-70072-03000-6703630	36W	3000K	2900lm
VI-10-70072-03000-6703640	36W	4000K	3000lm
VI-10-70072-03000-6703665	36W	6500K	3200lm
VI-10-70072-03000-6705440	54W	4000K	4700lm
VI-10-70072-03000-6705465	54W	6500K	5000lm



**Монтаж:**

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы  
Легкий монтаж и подключение за счет проводов,  
выведенных из корпуса светильника

**Корпус:**

Алюминиевый анодированный корпус  
Рассеиватель выполнен из поликарбоната с повышенной  
ударопрочностью  
Специальные силиконовые прокладки для обеспечения  
соответствия классу защиты IP67

**Применение:**

Помещения с повышенными требованиями к надежности  
светильников, уличная подсветка

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$   
Температурный режим от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$   
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 3 года  
 $K_n$  светового потока  $\leq 1\%$

